


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa MKS

Ref. 6053106

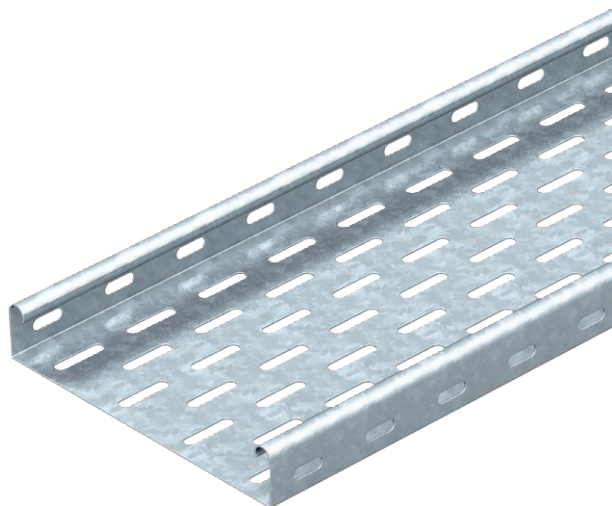

MKS 35 = Sistema de caminhos de cabos em chapa para cargas médias com altura lateral de 35 mm.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.
--------------------------------	--

Dados originais

Ref.	6053106
Tipo	MKS 310 FT
Designação 1	Caminho de cabos em chapa MKS
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	35x100x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	153,00 kg/100 m

Dados técnicos

Secção transversal útil	3.300,00 mm ²
Secção transversal útil	33,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	sem conector
Com tampa	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐

Ficha técnica


Caminho de cabos em chapa MKS

Ref. 6053106



Dados técnicos	
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐

Dimensões	
Comprimento	3.000,00 mm
Largura	100,00 mm
Altura	35,00 mm
Altura lateral	35,00 mm
Medida B	100,00 mm
Espessura das chapas	1,00 mm

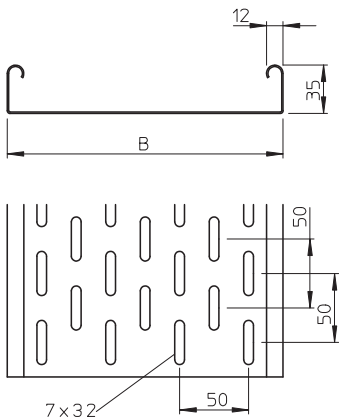

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,0 m	1,20 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,75 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,55 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,30 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,20 kN/m

