


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa MKS 60

Ref. 6055109

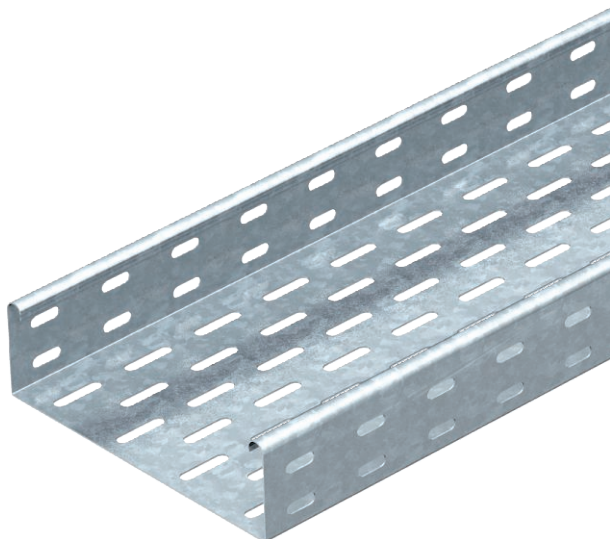

MKS 60 = sistema de caminhos de cabos em chapa, para médias cargas, com altura lateral de 60 mm. Versão FS incluindo kit união rápida RV 60.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto	Testado para a instalação de proteção suspensa sobre tetos falsos de proteção contra incêndio (largura do sulco de 100 - 400 mm, carga de incêndio de 30 minutos, execução e parâmetros de montagem de acordo com os pareceres técnicos de proteção contra incêndios).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

Dados originais

Ref.	6055109
Tipo	MKS 610 FS
Designação 1	Caminho de cabos em chapa MKS
Designação 2	perfurado, com conj. de uniões
Fabricante	OBO
Dimensão	60x100x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	173,00 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa MKS 60

Ref. 6055109




Dados técnicos



Secção transversal útil	5.800,00 mm ²
Secção transversal útil	58,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	conector fornecido
Com tampa	☐
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐

Dimensões

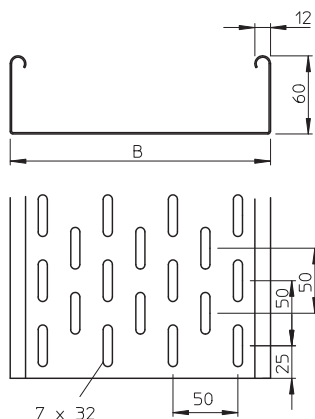

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	100,00 mm
Altura	60,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	100,00 mm
Espessura das chapas	1,00 mm

carga permitida:

Distância de apoio de 1,5m	1,50 kN/m
Distância de apoio de 1,75m	1,25 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,00 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,50 kN/m

carga permitida:

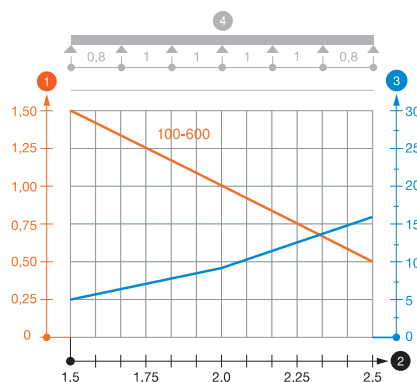


Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo MKS 60

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios