


# Ficha técnica

## União reta e curva 60

Ref. 6067115

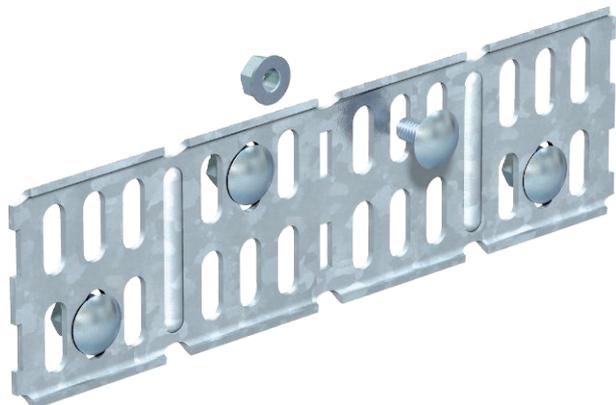

Unões retas e curvas para caminhos de cabos em chapa e acessórios com 60 mm de altura lateral.



|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>St</b> | Aço                               |
| <b>FS</b> | galvanizado pelo método Sendzimir |

|  |   |
|--|---|
| Informação, texto adicional de produto | Inclui o respetivo material de fixação.                 |
| Quantidade fornecida; texto do produto | Inclui parafusos de cabeça boleada e porcas combinadas. |

### Dados originais

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ref.                        | 6067115                           |
| Tipo                        | RWVL 60 FS                        |
| Designação 1                | União curva                       |
| Designação 2                | para chapa, horizontal            |
| Dimensão                    | 60x200                            |
| Material                    | Aço                               |
| Abreviatura do material     | St                                |
| Superfície                  | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                      |
| Abreviatura de superfície   | FS                                |
| Menor unidade de venda (VG) | 10,00 Unidade                     |
| Peso                        | 16,40 kg/100 un.                  |


# Ficha técnica

## União reta e curva 60

Ref. 6067115



### Dados técnicos

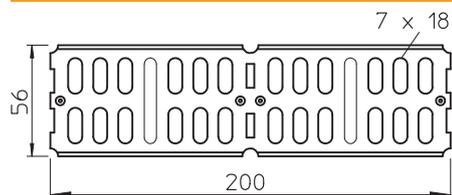

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Comprimento   | 200,00 mm                           |
| Altura  | 60,00 mm                            |
| Altura lateral  | 60,00 mm                            |
| Altura lateral  | 2,00 in                             |
| Dimensão  | 200 x 56 mm                         |
| Versão  | União curva                         |
| Espessura das chapas                                  | 2,00 mm                             |
| Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos | 60,00 mm                            |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Apropriada para caminho de cabos em varão             | <input type="checkbox"/>            |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada          | <input type="checkbox"/>            |
| Indicado para manutenção de funções                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| União articulada horizontal                           | <input type="checkbox"/>            |
| União articulada vertical                             | <input type="checkbox"/>            |
| Aço inoxidável, decapado                              | <input type="checkbox"/>            |
| Tipo de ligação                                       | Ligador de rosca                    |