


Ficha técnica

Míni canal AZ 50

Ref. 6075142

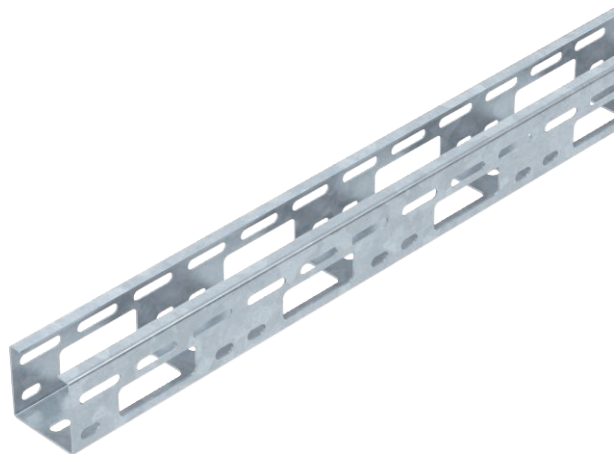

Míni canal AZ com uma altura lateral de 50 mm.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Texto suplementar do produto
1

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

Dados originais

Ref.	6075142
Tipo	AZK 050 FT
Designação 1	Míni canal AZ
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	50x50x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	144,70 kg/100 m

Dados técnicos

Secção transversal útil	2.500,00 mm ²
Secção transversal útil	25,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	sem conector
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐

Ficha técnica


Míni canal AZ 50

Ref. 6075142



Dados técnicos

Dimensões

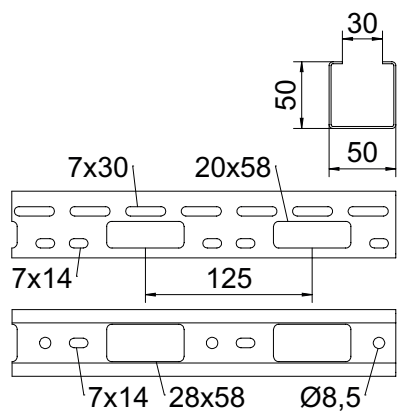

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	50,00 mm
Altura	50,00 mm
Altura lateral	50,00 mm
Espessura das chapas	1,50 mm

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	2,50 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	2,00 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,20 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,85 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,50 kN/m

carga permitida:

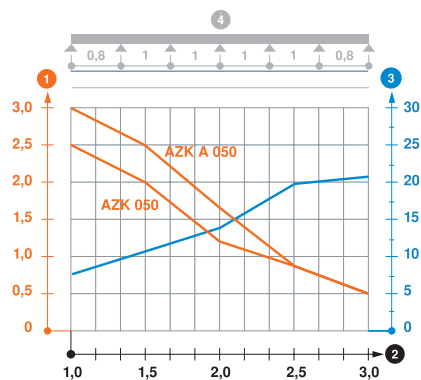


Diagrama de cargas míni canal AZ

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios