


Ficha técnica

Míni canal AZ 50

Ref. 6075150

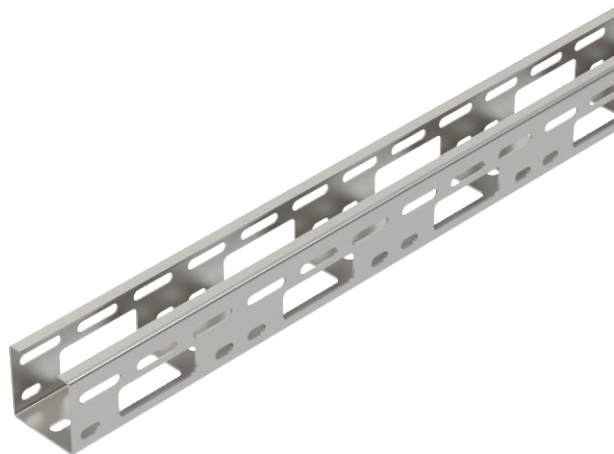

Míni canal AZ com uma altura lateral de 50 mm.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Texto suplementar do produto 1 Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

Dados originais

Ref.	6075150
Tipo	AZK 050 A2
Designação 1	Míni canal AZ
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	50x50x3000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	135,70 kg/100 m

Dados técnicos

Secção transversal útil	2.500,00 mm ²
Secção transversal útil	25,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	sem conector
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☐

Ficha técnica


Míni canal AZ 50

Ref. 6075150



Dados técnicos

Dimensões

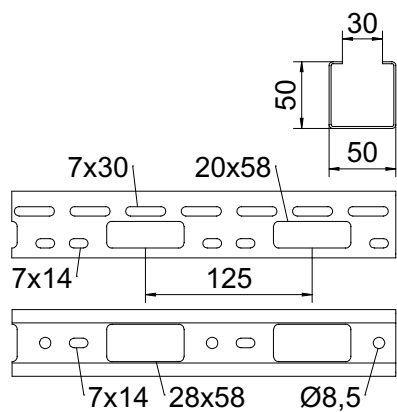

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	50,00 mm
Altura	50,00 mm
Altura lateral	50,00 mm
Medida B	50,00 mm
Espessura das chapas	1,50 mm

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	2,50 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	2,00 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,20 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,85 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,50 kN/m

carga permitida:

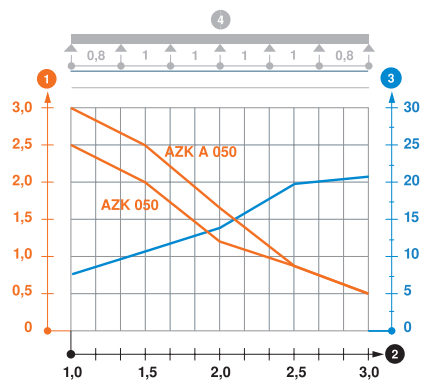


Diagrama de cargas míni canal AZ

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios