


Ficha técnica

Míni canal AZ 100

Ref. 6075231

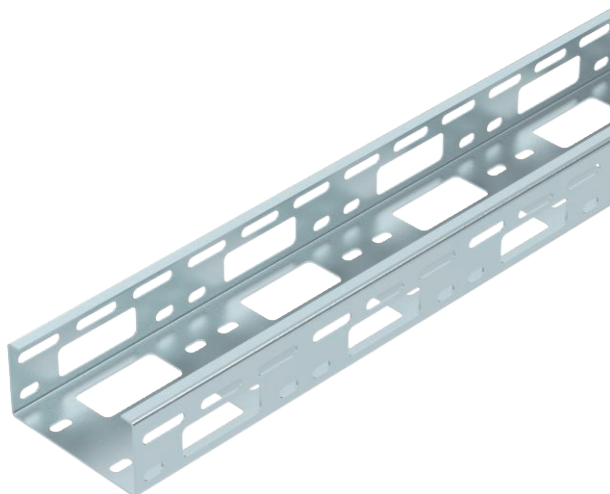

Míni canal AZ com uma altura lateral de 50 mm.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.
-----------------------------------	--

Dados originais

Ref.	6075231
Tipo	AZK 100 FS
Designação 1	Míni canal AZ
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	50x100x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	176,94 kg/100 m

Dados técnicos

Secção transversal útil	5.000,00 mm ²
Secção transversal útil	50,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	sem conector
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒

Ficha técnica

Míni canal AZ 100


Ref. 6075231



Dados técnicos

Versão para grandes cargas ☐

Dimensões

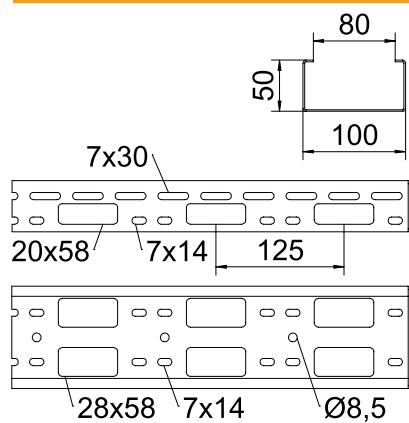

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	100,00 mm
Altura	50,00 mm
Altura lateral	50,00 mm
Espessura das chapas	1,50 mm

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	1,70 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	1,50 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,00 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,80 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,25 kN/m

carga permitida:

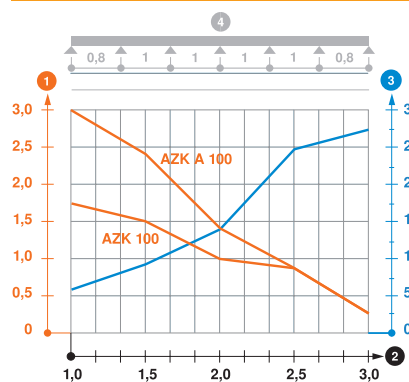


Diagrama de cargas míni canal AZ

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios