


Ficha técnica

Míni canal AZ 100

Ref. 6075258

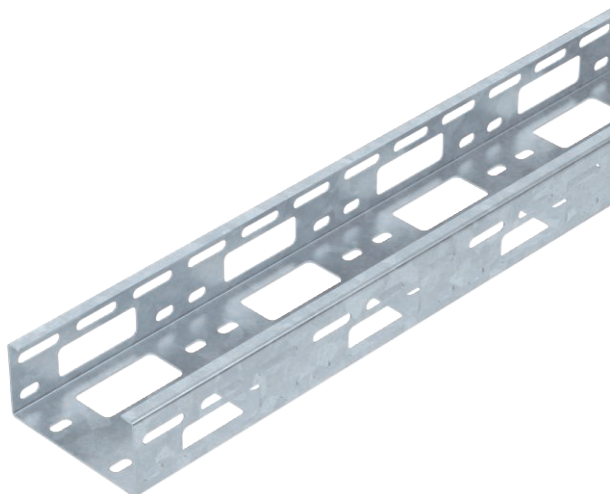

Míni canal AZ com uma altura lateral de 50 mm.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Texto suplementar do produto
1 Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

Dados originais

Ref.	6075258
Tipo	AZK 100 FT
Designação 1	Míni canal AZ
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	50x100x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	188,67 kg/100 m

Dados técnicos


Secção transversal útil	5.000,00 mm ²
Secção transversal útil	50,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	sem conector
Instalação no pavimento	☒
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒

Ref. 6075258



Versão para grandes cargas

Dimensões

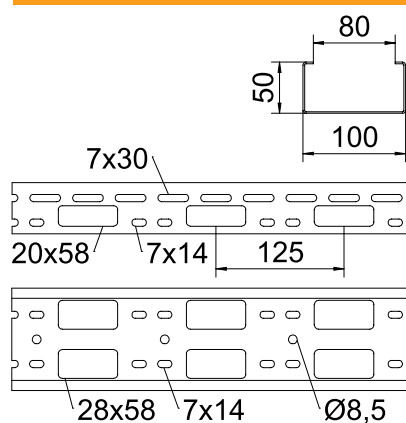

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	100,00 mm
Altura	50,00 mm
Altura lateral	50,00 mm
Espessura das chapas	1,50 mm

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	1,70 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	1,50 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,00 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,80 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,25 kN/m

carga permitida:

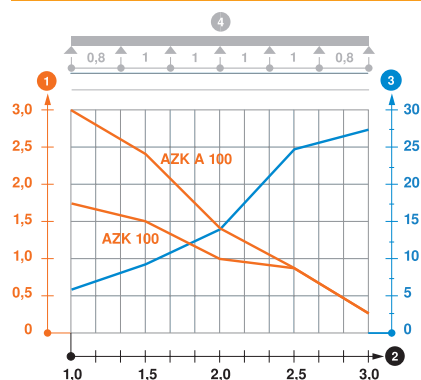


Diagrama de cargas míni canal AZ

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios