


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001076

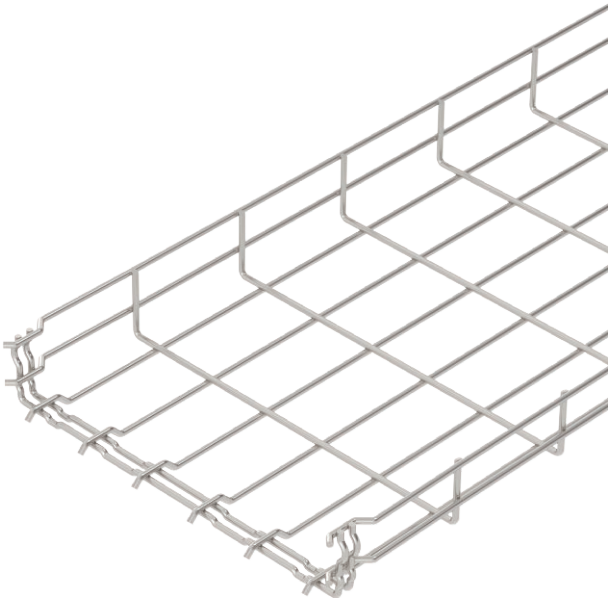

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 55 mm de altura lateral.



A2

2B

Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (excepção GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais	
Tipo	GRM 55VA
Designação 1	C.cabos varão GRM VA


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001076




Dados técnicos

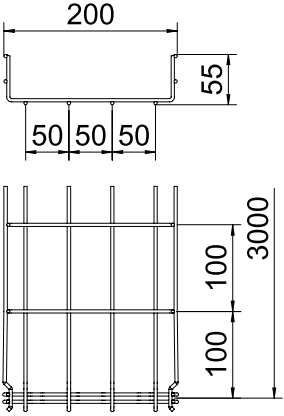

Comprimento	3.000,00 mm
Altura	55,00 mm
Altura lateral	55,00 mm
Medida H	58,00 mm
Versão conector	União integrada
Indicado para manutenção de funções	☐
Separador integrado	sem
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	☒
Conector sem parafuso	☒

Dados técnicos

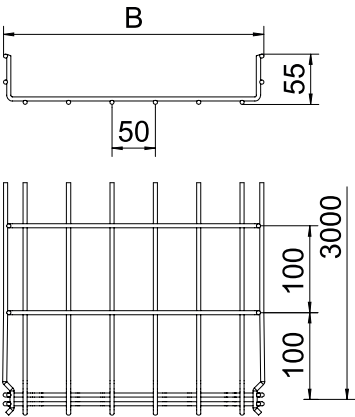

carga permitida:

carga permitida:

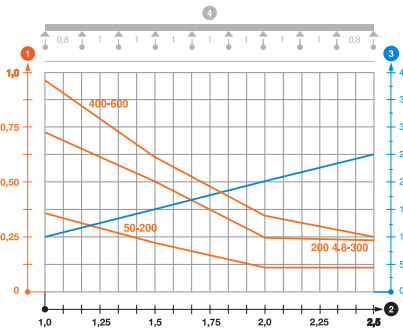


Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 55

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste

— Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

— Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios