


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001080

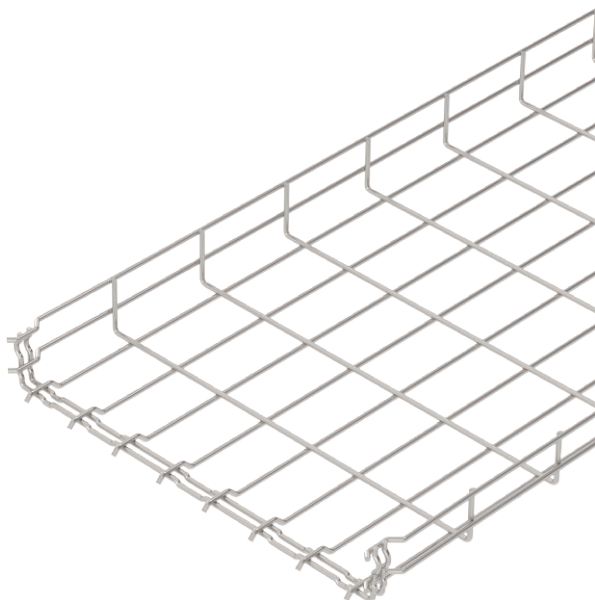

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 55 mm de altura lateral.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6001080
Tipo	GRM 55 400 A2
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	55x400x3000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	234,67 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001080



Dados técnicos	
	Comprimento
	3.000,00 mm
	Largura
	400,00 mm
	Altura
	55,00 mm
	Altura lateral
	55,00 mm
	Medida B
	400,00 mm
	Medida H
	58,00 mm
	Dimensão
	55 x 400 mm
	Versão conector
	União integrada
	Diâmetro do arame
	4,80 mm
	Indicado para manutenção de funções
	☒
	Separador integrado
	sem
	Secção transversal útil
	175,00 cm²
	Secção transversal útil
	17.500,00 mm²
	Forma do perfil
	Forma em U
	Aço inoxidável, decapado
	☒
	Conector sem parafuso
	☒

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,0 m	0,90 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,60 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,30 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,25 kN/m

