


Ficha técnica

União reta 160

Ref. 6227708

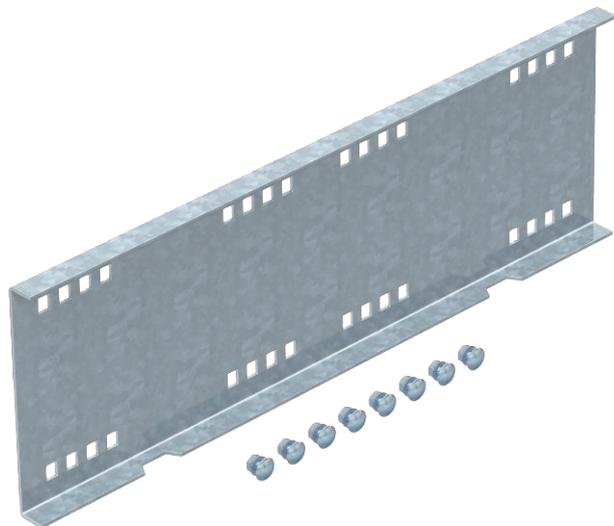

União reta para a ligação de caminhos de cabos em chapa e tipo escada para grandes vãos do tipo WKSG e WKLG com a altura lateral de 160 mm.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto | Inclui os respetivos parafusos, anilhas e porcas.

Dados originais

Ref.	6227708
Tipo	WRVL 160 FS
Designação 1	União reta
Designação 2	para sistema grandes vãos 160
Dimensão	160x500
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	2,00 Unidade
Peso	218,00 kg/100 un.


Ficha técnica

União reta 160

Ref. 6227708



Dados técnicos

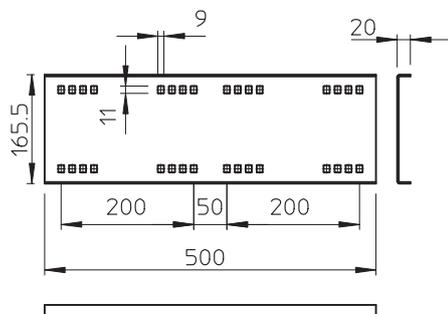

Altura lateral	160,00 mm
Versão	União reta
Espessura das chapas	2,50 mm
Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos	110,00 mm
Apropriada para caminho de cabos em chapa	<input checked="" type="checkbox"/>
Apropriada para caminho de cabos em varão	<input type="checkbox"/>
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicado para manutenção de funções	<input type="checkbox"/>
União articulada horizontal	<input type="checkbox"/>
União articulada vertical	<input type="checkbox"/>
Aço inoxidável, decapado	<input type="checkbox"/>
Tipo de ligação	Ligador de rosca