

# Ficha técnica

## Perfil US 7

Ref. 6340237



Perfil U com comprimento fixo. Dimensões 70 x 50 mm.



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto

Com larguras de consola a partir dos 400mm ou com montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, recomenda-se a utilização do distanciador tipo DSK 61.

### Dados originais

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.                        | 6340237                                          |
| Tipo                        | US 7 150 FT                                      |
| Designação 1                | Perfil U                                         |
| Designação 2                | perfurado de 3 lados                             |
| Dimensão                    | 70x50x1500                                       |
| Material                    | Aço                                              |
| Abreviatura do material     | St                                               |
| Superfície                  | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN ISO 1461                                  |
| Abreviatura de superfície   | FT                                               |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                                     |
| Peso                        | 620,00 kg/100 un.                                |


# Ficha técnica

## Perfil US 7

Ref. 6340237



### Dados técnicos

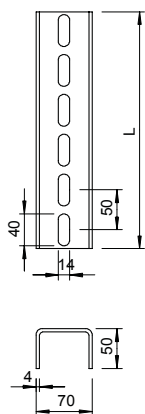

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                         | 1.500,00 mm                         |
| Largura                             | 70,00 mm                            |
| Altura                              | 50,00 mm                            |
| Medida L                            | 1.500,00 mm                         |
| Dimensão                            | 70 x 50 x 4 mm                      |
| Com pré-cortes                      | <input type="checkbox"/>            |
| Versão                              | Perfil simples                      |
| Tipo de perfuração                  | 3 lados perfurados                  |
| Artigo EPD                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indicado para manutenção de funções | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Largura do orifício                 | 14,00 mm                            |
| Espessura do material               | 4,00 mm                             |
| Com engrenagem                      | <input type="checkbox"/>            |
| Forma do perfil                     | Perfil U                            |
| Largura de rasgo                    | 62,00 mm                            |
| Valor estático A                    | 4,59 cm <sup>2</sup>                |
| Valor estático Iy                   | 13,79 cm                            |
| Valor estático Iz                   | 36,84 cm                            |
| Valor estático Wy                   | 4,11 cm <sup>3</sup>                |
| Valor estático Wz                   | 10,53 cm <sup>3</sup>               |