

Ficha técnica

Borne de ligação para cablagem de passagem

Ref. 5012010



ERC

Borne tipo: AS 3x16

Secção de ligação: 3 x 1,5 - 16 qmm rígido/multifilar
3 x 1,5 - 10 qmm fino/com ponteira

Comprimento de descarte: 16 mm


Binário de aperto recom.: 1,2 Nm

Corrente nominal: 50 A

Largura: 17,5 mm (1 TE)

Para a fiação de passagem V com otimização CEM conforme a IEC 60364-5-53 (VDE 0100-534).

Dimensões

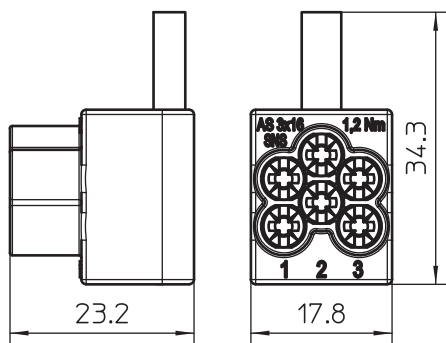

Dados originais

Ref.	5012010
Tipo	AS 3x16
Designação 1	Borne
Designação 2	3x16mm ²
Dimensão	16mm ²
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade

Ficha técnica

Borne de ligação para cablagem de passagem

Ref. 5012010



Dados originais

Peso	2,47 kg/100 un.
------	-----------------

Dados técnicos

Corrente de carga nominal	50,00 A
Fusível máx. a montante	50,00 A
Número de polos	3,00
Versão	3x16mm ²
Unidade de divisão TE (17,5 mm)	1
Secção transversal de ligação, condutor flexível	1,50 - 10,00 mm ²
Secção transversal de ligação, condutor rígido	1,50 - 16,00 mm ²
Secção transversal de condutor multifilar	1,50 - 16,00 mm ²