

Ficha técnica

Pendural TP

Ref. 6364322



Suporte TP para a fixação em tetos de betão horizontais.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto

Se o perfil for fixo no teto ou se for aparafusado para reforço superior, por motivos de estabilidade, deve ser sempre utilizado o distanciador do tipo DS 4 .
Importante: utilizar como consola apenas até 345 mm de comprimento.

Dados originais

Ref.	6364322
Tipo	TPS 445 FS
Designação 1	Consola/Pendural TP
Dimensão	L445mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	73,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Pendural TP

Ref. 6364322



Dados técnicos

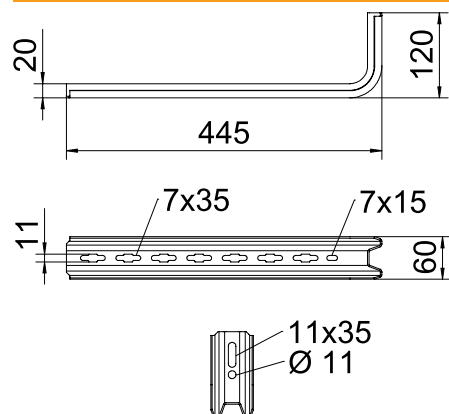

Comprimento	445,00 mm
Largura	60,00 mm
Medida H	120,00 mm
Medida L	445,00 mm
Dimensão	20 x 60 x 2 mm
Versão	Perfil S
Indicado para manutenção de funções	☐
Aço inoxidável, decapado	☐

Diagramas de carga

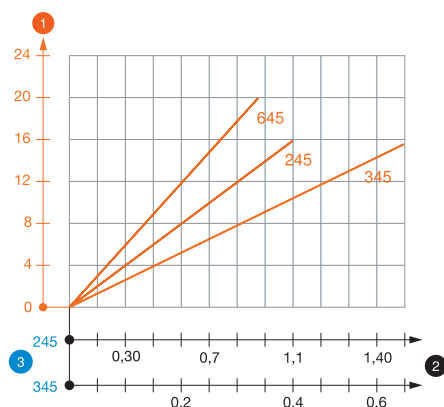


Diagrama de cargas dos suportes do tipo TPS

- 1 Deflexão da extremidade do pendural com a carga máxima admissível das consolas
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
- 3 Comprimento da consola em mm
- Curva de carga com comprimento do perfil em mm

Valores característicos de carga da bucha para pendural TP

Carga de um dos lados

	Carga máxima [kN]		
	Largura da consola [mm]		
	Ancoragem tipo	145	245
	BZ-U 8-30-41/95	1,50	1,00
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,50

Carga de ambos os lados

	Carga máxima [kN]		
	Largura da consola [mm]		
	Ancoragem tipo	145	245
	BZ-U 8-30-41/95	1,50	1,50
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,50

Carga máx. F. tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + consola + pendural. Os valores da tabela para carga bilateral têm em consideração a distância existente entre os eixos $a_i = 17$ cm. Os dados da capacidade de carga multiplicam-se no caso de aplicação em betão armado. Os valores indicados baseiam-se no betão da classe de resistência C20/25. Devem ser respeitadas as condições de construção da certificação DIBt (buchas)!

Valores característicos de carga da bucha para pendural TP

T1	Carga de um dos lados			
T2		Carga máxima [kN]		
T3		Largura da consola [mm]		
T4	Ancoragem tipo	145	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1,5	1	0,65
	BZ-U 10-30-50/110	1,5	1,5	0,65