


Ficha técnica

Perfil CL2518, rasgo 17mm, perfurado

Ref. 1111640

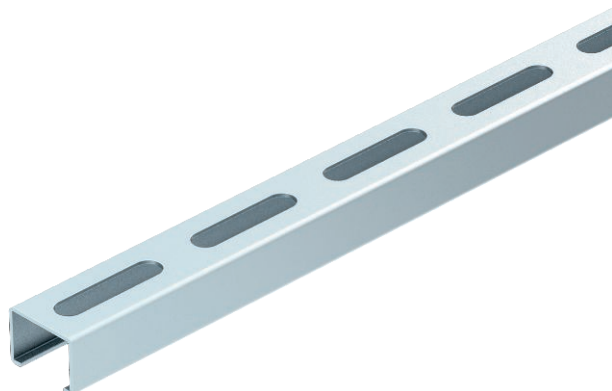

Perfis C, médias cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS com base em forma de martelo. Também indicado para construção de suportes para sistemas de caminhos de cabos.




St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	1111640
Tipo	C2518
Dimensão	2000x25x18
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	2,00 m
Peso	55,00 kg/100 m

Dados técnicos

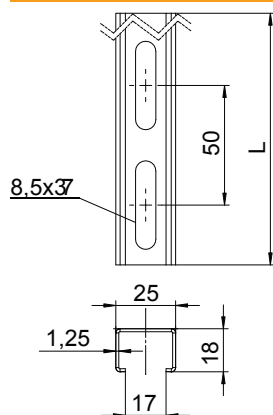

Comprimento	2.000,00 mm
Largura	25,00 mm
Altura	18,00 mm
Medida L	2.000,00 mm
Dimensões LxA	25 x 18 mm
Versão	Perfil simples
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Indicado para manutenção de funções	☐
Forma do orifício	Ranhura
Espessura do material	1,25 mm
Com perfuração	☒
Com engrenagem	☐
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	17,00 mm
Valor estático A	0,67 cm ²
Valor estático Iy	0,26 cm
Valor estático Iz	0,78 cm

Ficha técnica

Perfil CL2518, rasgo 17mm, perforado

Ref. 1111640



Dados técnicos

Valor estático Wy	0,21 cm ³
Valor estático Wz	0,75 cm ³