# Ficha técnica

## Bucim separável, passa cabos fechado, cinzento claro

## Ref. 2024910

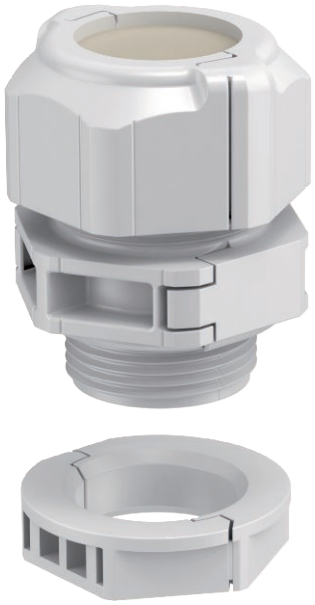

O bucim separável V-TEC TB... garante, como todos os bucins V-TEC, uma vedação segura do cabo. A instalação de, por exemplo, cabos pré-preparados ou cabos funcionais é feita de forma fácil e rápida graças à divisibilidade do sistema de ligação.
O V-TEC TB é imbatível também no reequipamento de uma instalação já existente, como "bucim de reparação", que pode ser instalado sem desmontagem dos cabos instalados e sem interrupção da produção atual.

CE RoHS conform IP 67 M25 M UV RESISTANT 650°

**PC** Policarbonato

| | |
|---|---|
| Informação, texto adicional de produto | O passa cabos fechado permite a perfuração universal do(s) diâmetro(s) necessário(s) da vedação. O alicate de expansão é um meio auxiliar ideal, com o qual é possível abrir o passa cabos. Deste modo, a colocação dos cabos individuais é simples e rápida. |
| Texto suplementar do produto 1 | O conjunto do bucim é composto por uma peça intermédia e uma porca que está, naturalmente, também no volume de fornecimento. |

## Dados originais

| | |
|---|---|
| Ref. | 2024910 |
| Tipo | V-TEC TB25 |
| Dimensão | M25 |
| Cor | cinzento claro |
| Material | Policarbonato |
| Abreviatura do material | PC |
| Menor unidade de venda (VG) | 5,00 Unidade |
| Peso | 3,44 kg/100 un. |

# Ficha técnica

## Bucim separável, passa cabos fechado, cinzento claro

## Ref. 2024910

### Dados técnicos

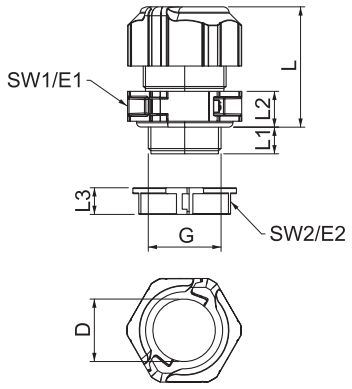


| | |
|---|---|
| Medida E | 39,00 mm |
| Medida E1 | 39,00 mm |
| Medida E2 | 34,50 mm |
| Medida G | M25x1,5 mm |
| Medida L | 41,00 mm |
| Medida L mín. | 31,50 mm |
| Medida L máx. | 40,00 mm |
| Medida L3 | 11,00 mm |
| Medida L2 | 10,00 mm |
| SW | 35,00 mm |
| SW 1 | 35,00 mm |
| SW 2 | 31,00 mm |
| Versão | reta |
| Tipo de vedação | Anel de vedação |
| Proteção contra flexão | ☐ |
| Potegido contra explosões | ☐ |
| Bucim para cabos planos | ☐ |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem |
| para zona Ex com gás | sem |
| para zona Ex com poeira | sem |
| resistência ao fio incandescente | Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C. |
| Rosca | M25x1,5 |
| Tipo de rosca | métrico |
| Comprimento da rosca | 11,00 mm |
| Passo de rosca | 1,50 mm |
| Tamanho nominal da rosca | 25,00 |
| Reforçado a fibra de vidro | ☐ |
| Livre de halogéneos | ☑ |
| Binário | 4,00 Nm |
| Passa cabos múltiplo | ☐ |
| Com porca | ☑ |
| Resistente | ☑ |
| Grau de proteção | IP67 |
| Bucim separável | ☑ |
| Temperatura de utilização | -20,00 - 80,00 °C |
| Possibilidade de alívio de tensão | ☐ |