

Ficha técnica

Ligador rápido universal, 5 polos

Ref. 2054458



Testado em conformidade com a EN 60998
Ligador sem parafusos para a ligação de condutores elétricos. O tipo de condutor pode ser opcionalmente flexível, multifilar ou rígido.
Aquando da utilização de condutores rígidos não é necessário soltar a alavanca de desbloqueio. O condutor pode ser encaixado diretamente no borne.
Para remover os condutores, soltar simplesmente a alavanca de desbloqueio. O fio pode assim ser retirado sem problemas.
Secção transversal nominal:
5 x 0,2 - 2,5 mm² condutores multifilares/unifilares
Tensão nominal 450 V
Corrente nominal 24 A
Comprimento não isolado: 9 mm (+1 mm)
Abertura de verificação: multímetro e busca-polos (máx. Ø 2 mm) acessível na parte superior do borne
Temperatura ambiente máx. permitida EN 60998: 85°C.




PC Polycarbonato

Informação, texto adicional de produto	Dados técnicos	UL (USA)
	Tensão nominal	300 V
	Área de aperto	AWG 24-12
	Temp. ambiente	máx. 105 °C

Dados originais

Ref.	2054458
Tipo	61 525 FL
Dimensão	0,2-2,5mm ²
Cor	transparente
Material	Polycarbonato
Abreviatura do material	PC
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	0,41 kg/100 un.

Dados técnicos

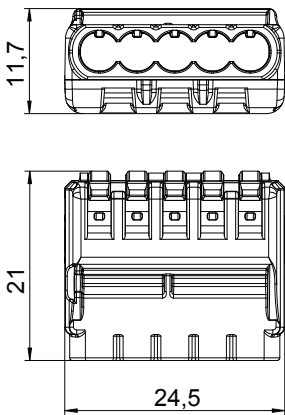

Comprimento	24,50 mm
Largura	21,00 mm
Altura	11,70 mm
Secção transversão do condutor conectável de um fio	0,20 - 2,50 mm ²
Secção transversão do condutor conectável de vários fios	0,20 - 2,50 mm ²
Secção transversal de condutor multifilar	0,20 - 2,50 mm ²
Número de pontos de aperto	5,00
resistência ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 850°C.	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 850°C.
Apropriada para condutor flexível	☒
Apropriada para condutor unifilar	☒

Ficha técnica

Ligador rápido universal, 5 polos

Ref. 2054458



Dados técnicos

Apropriada para condutor multifilar	☒
Material isolante	Termoplástico
Secção transversal de cabo máx.	2,50 mm ²
Com alavancas de acionamento	☒
Secções transversais nominais	0,20 - 2,50 mm ²
Tensões nominais	450,00 V
Corrente nominal	24,00 A
Número de polos	1,00
Secção	5 x 0,2 - 2,5 mm ² condutores multifilares/unifilares mm ²
Temperatura de utilização	-5,00 - 85,00 °C
Temperatura ambiente	T 85 °C