


# Ficha técnica

## Derivação 160

Ref. 6098808

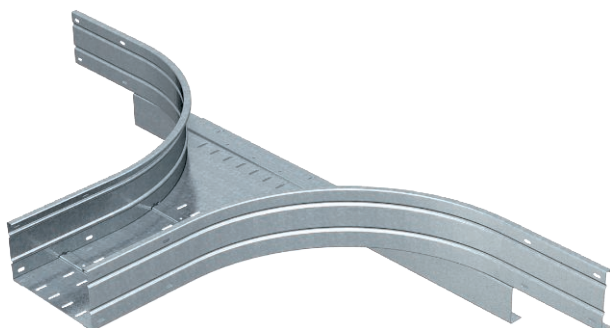

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| St | Aço                               |
| FS | galvanizado pelo método Sendzimir |


Derivação simples para montagem horizontal. Para todos os caminhos de cabos para grandes vãos com aba de 160 mm.

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Informação, texto adicional de produto | Para uma maior estabilidade, devem ser colocados apoios sob os acessórios de montagem. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Dados originais

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ref.                        | 6098808                           |
| Tipo                        | WRAA 164 FS                       |
| Designação 1                | Derivação                         |
| Designação 2                | para c. cabos grandes vãos 160    |
| Dimensão                    | 160x400                           |
| Material                    | Aço                               |
| Abreviatura do material     | St                                |
| Superfície                  | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                      |
| Abreviatura de superfície   | FS                                |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                      |
| Peso                        | 2.075,00 kg/100 un.               |

### Dados técnicos

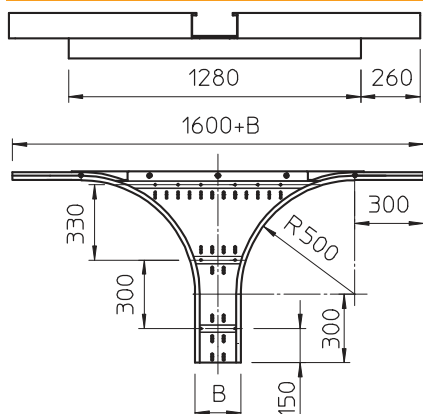

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Largura                         | 400,00 mm                           |
| Altura lateral                  | 160,00 mm                           |
| Medida B                        | 400,00 mm                           |
| Medida R                        | 500,00 mm                           |
| Versão conector                 | sem conector                        |
| Espessura das chapas            | 2,00 mm                             |
| Espessura da travessa           | 2,00 mm                             |
| Espessura da base               | 1,50 mm                             |
| Representação de orifícios NATO | <input type="checkbox"/>            |
| Aço inoxidável, decapado        | <input type="checkbox"/>            |
| Versão para grandes cargas      | <input checked="" type="checkbox"/> |