

Ficha técnica

Ângulo metálico galvanizado por imersão a quente
após maquinação, com rosca
Ref. 2046791



Ângulo de 90° para tubos de instalação elétrica conforme a EN 61386-1 com pontas roscadas de acordo com DIN EN 60423. Parede interior sem rebarbas.
Cada ângulo de tubo já inclui uma união instalada.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	2046791
Tipo	SBNM50 FT
Designação 1	Ângulo metálico 90°
Designação 2	com rosca
Dimensão	M50x1,5
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	5,00 Unidade
Peso	125,80 kg/100 un.


Ficha técnica

Ângulo metálico galvanizado por imersão a quente
após maquinação, com rosca

Ref. 2046791



Dados técnicos

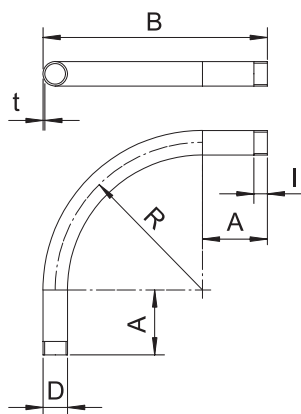

Medida A	133,00 mm
Medida B	358,00 mm
Medida D	50,00 mm
Medida M	M50
Medida R	200,00 mm
Medida t	1,60 mm
Medida I	25,00 mm
Versão	Rosca
Rosca	M50x1,5
Tamanho	50
para diâmetro nominal de tubo	50,00 mm
Flexível	☐
Livre de halogêneos	☐
Com escotilha de inspeção e tampa	☐
Com manga	☒
Superfície polida	☐
Superfície escovada	☐
Ângulo do curva	90,00 °
Duas peças	☐