

# Ficha técnica

## Perno de ancoragem BZ

Ref. 3498350



Perno de ancoragem BZ para ancoragem de médias e grandes cargas, tanto em betão armado como não armado. O perno de ancoragem une as cargas elevadas permitidas com pequenas distâncias entre margens e eixos.




<b>St</b>	Aço
<b>G</b>	eletro galvanizado

Informação, texto adicional de produto	Avaliação técnica europeia ETA-99/0010, incluindo valores característicos sob efeito de incêndio até uma duração de resistência ao fogo R 120. Comprovativo de qualificação em caso de impactos sísmicos, categorias C1 e C2. Homologação de choque do Serviço Federal para a Proteção Civil, Berna, Suíça.
--	---

### Dados originais

Ref.	3498350
Tipo	BZ 12-15-35/110
Dimensão	M12x110mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletro galvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	10,32 kg/100 un.

### Dados técnicos

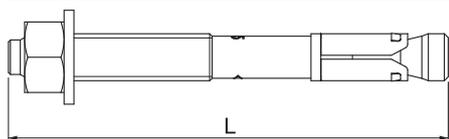

Comprimento	110,00 mm
Medida L	110,00 mm
Versão	para cravar
Versão das buchas/pregos/parafusos	Bucha
Profundidade do furo	90,00 mm
Diâmetro de perfuração	12,00 mm
Área de aperto	15-35 mm
Amplitude dos terminais	15,00 mm
Rosca	M12
Tipo de rosca	métrico
Rosca métrica	12,00
Carga permitida na zona força de tração	7,60 kN
Permissões existentes	<input checked="" type="checkbox"/>