

Ficha técnica

Bucha de ancoragem para tetos falsos Easy

Ref. 3498770



Bucha de ancoragem Easy para a montagem em placas de tetos falsos em betão pré-esforçado. Ao apertar o parafuso ou a porca, o cone é solto da bucha e é deslizado para dentro do parafuso ou da porca. Deste modo, a bucha expande-se no espaço vazio preenchendo os espaços. A bucha de ancoragem pode ser utilizada se a área de expansão não se situar numa câmara oca. A fixação de componentes pode ser efetuada com parafusos e varões roscados.

St	Aço
G	eletro galvanizado

Descrição do produto

Informação, texto adicional de produto	A certificação técnica geral Z-21.1-1785 da DIBt, Berlim, incluindo cargas permitidas com uma exposição do fogo até a uma duração de resistência ao fogo de 120 minutos.
--	--

Dados originais

Ref.	3498770
Tipo	Easy M8
Dimensão	M8
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletro galvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	1,50 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucha de ancoragem para tetos falsos Easy

Ref. 3498770



Dados técnicos

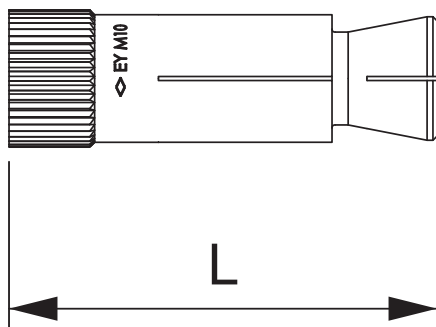

Comprimento	44,00 mm
Medida L	44,00 mm
Profundidade do furo	55,00 mm
Diâmetro de perfuração	12,00 mm
Rosca	M8
Rosca métrica	8,00
Com rosca.	☒
Com parafusos	☐