

Ficha técnica

Bucha de ancoragem para tetos falsos Easy

Ref. 3498774



Bucha de ancoragem Easy para a montagem em placas de tetos falsos em betão pré-esforçado. Ao apertar o parafuso ou a porca, o cone é solto da bucha e é deslizado para dentro do parafuso ou da porca. Deste modo, a bucha expande-se no espaço vazio preenchendo os espaços. A bucha de ancoragem pode ser utilizada se a área de expansão não se situar numa câmara oca. A fixação de componentes pode ser efetuada com parafusos e varões roscados.

St	Aço
G	eletro galvanizado

Descrição do produto

Informação, texto adicional de produto	A certificação técnica geral Z-21.1-1785 da DIBt, Berlim, incluindo cargas permitidas com uma exposição do fogo até a uma duração de resistência ao fogo de 120 minutos.
--	--

Dados originais

Ref.	3498774
Tipo	Easy M10
Dimensão	M10
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletro galvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	3,32 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucha de ancoragem para tetos falsos Easy

Ref. 3498774



Dados técnicos

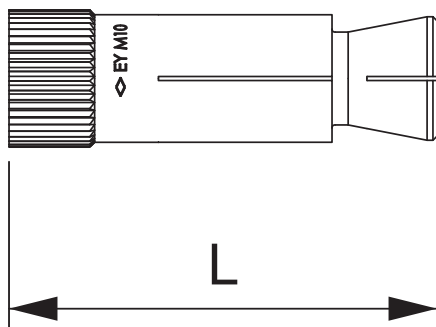

Comprimento	53,00 mm
Medida L	53,00 mm
Profundidade do furo	60,00 mm
Diâmetro de perfuração	16,00 mm
Rosca	M10
Rosca métrica	10,00
Com rosca.	☒
Com parafusos	☐