

Ficha técnica

Proteção fina para redes 10Base2-/10Base5

Ref. 5082432



Aparelho de proteção para cabos de dados para sistemas coaxiais de rede Ethernet

- Em caixa de alumínio
- Conetor BNCm/f
- Instalação rápida através de fichas de adaptação
- Circuito de proteção de dois níveis
- Montagem em perfil com acessórios DLS-BS (5082 38 2)


Aplicação: para a proteção de sinais de vídeo, câmaras ou sistemas de CCTV, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5



Texto suplementar do produto
1

- em caixa de alumínio
- conector BNC para Cheapernet, 10BASE2
- montagem simples com adaptador
- circuito de proteção em dois patamares

Dimensões

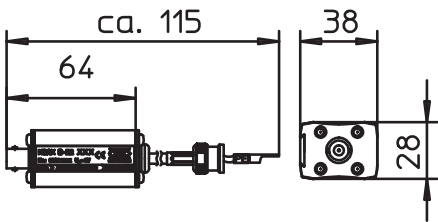

Dados originais

Ref.	5082432
Tipo	KOAX B-E2 MF-F
Designação 1	Dispositivo de proteção fina
Designação 2	para redes coaxiais
Dimensão	6.2V
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	9,80 kg/100 un.


Ficha técnica

Proteção fina para redes 10Base2-/10Base5

Ref. 5082432



Dados técnicos

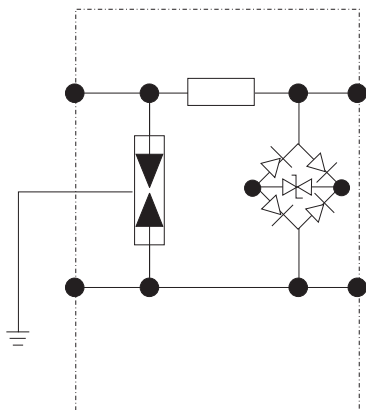

Categoria	Tipo 2+3 / C2+C1
DST segundo IEC 61643-21	Classe II+III / C2+C1
Versão	Proteção fina
Número de polos	1,00
Perda de inserção	≤1 dB
Ligação à terra através de:	Cabo de ligação
Corrente transitória total (8/20)	10 kA
Área de frequência	0 - 70 MHz
Área de frequência	0,00 - 70,00 MHz
Frequência limite	70,00 MHz
Tensão contínua máxima CA	4,20 V
Tensão contínua máxima CC	6,20 V
Resistência de isolamento	>1 GΩ
Capacidade (fio-fio)	<100 pF
Capacidade (fio-terra)	<100 pF
LPZ	1→3
Corrente de carga nominal	1,00 A
Corrente de carga nominal CA	0,70 A
Corrente de carga nominal CC	1,00 A
Tipo de montagem	Conector/cabo adaptador
Norma de ensaio	IEC 61643-21
Perda de retorno	≥14 dB
Ligação de blindagem	sim
Blindagem	directo
Grau de proteção	IP40
Nível de proteção fio - fio	<40 V
Nível de proteção fio - terra	<600 V
Sinalização no aparelho	sem
Sistema de encaixe	BNC
Resistência da potência de dissipação nominal fio - fio	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Resistência da potência de dissipação nominal fio - terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Amplitude de temperatura	-20+80 °C
Impedância característica	75 Ω