


Ficha técnica

Proteção de linhas de dados para sistemas coaxiais

TV / câmaras

Ref. 5082434

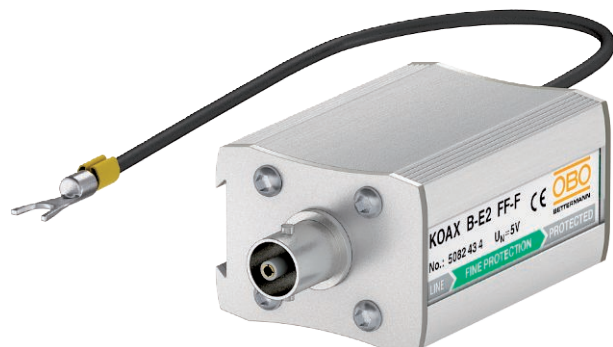

Aparelho de proteção para cabos de dados de sistemas TV/câmara coaxiais

- Em caixa de alumínio
- Conector BNC tomada/tomada
- Montagem simples por ficha de adaptação
- Circuito de proteção de dois níveis
- Montagem em perfil com acessórios DLS-BS (5082 38 2)


Aplicação: para a proteção do CCTV, sinais de vídeo; câmaras ou sistemas TV.



Texto suplementar do produto
1

- utilizável em CCTV e em diversos sistemas de TV
- características de transmissão otimizadas
- possibilidade de encaixe em calha DIN
- tecnologia de ligação simples

Dimensões

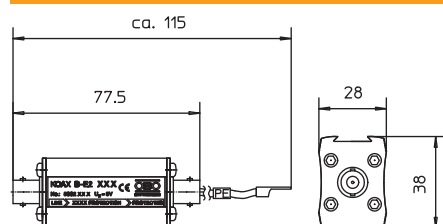

Dados originais

Ref.	5082434
Tipo	KOAX B-E2 FF-F
Designação 1	Dispositivo de proteção fina
Designação 2	para CCTV
Dimensão	6.2V
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	14,40 kg/100 un.

Ficha técnica


Proteção de linhas de dados para sistemas coaxiais

TV / câmaras

Ref. 5082434



Dados técnicos

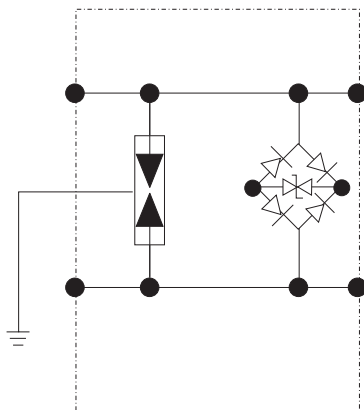

Categoria	Tipo 2+3 / C2+C1
DST segundo IEC 61643-21	Classe II+III / C2+C1
Versão	Proteção fina
Número de polos	1,00
Perda de inserção	≤1,7 dB
Ligação à terra através de:	Cabo de ligação
Versão verificada quanto a explosões	☐
Contacto para telecomunicações	☐
Corrente transitória total (8/20)	10 kA
Área de frequência	0 - 160 MHz
Área de frequência	0,00 - 160,00 MHz
Frequência limite	160,00 MHz
Tensão contínua máxima CA	4,20 V
Tensão contínua máxima CC	6,20 V
Resistência de isolamento	>1 GΩ
Capacidade (fio-fio)	<100 pF
Capacidade (fio-terra)	<100 pF
LPZ	1→3
Corrente de carga nominal	1,00 A
Corrente de carga nominal CA	0,70 A
Corrente de carga nominal CC	1,00 A
Tipo de montagem	Conector/cabo adaptador
Norma de ensaio	IEC 61643-21
Perda de retorno	≥14 dB
Ligação de blindagem	sim
Blindagem	directo
Grau de proteção	IP40
Nível de proteção fio - fio	<40 V
Nível de proteção fio - terra	<600 V
Sistema de encaixe	BNC
Resistência da potência de dissipação nominal fio - fio	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Resistência da potência de dissipação nominal fio - terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Amplitude de temperatura	-20+80 °C
Impedância característica	75 Ω