

Ficha técnica

Abraçadeira de fivela, preta, resistente aos raios UV e às intempéries
Ref. 2331824



As abraçadeiras fivela servem para a fixação ou agrupamento rápido e descomplicado de cabos e tubos em caminhos de cabos ou em outros tipos de montagem.




PA Poliamida

Dados originais

Ref.	2331824
Tipo	565 2.5x200 SWUV
Dimensão	2,5x200mm
Cor	preto
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	100,00 Unidade
Peso	0,06 kg/100 un.

Dados técnicos

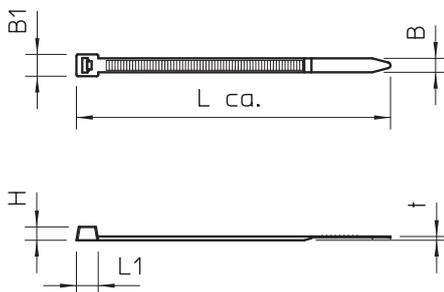

Largura	2,50 mm
Comprimento	200,00 mm
Altura	1,30 mm
Medida B	2,50 mm
Medida L	200,00 mm
Medida t	1,30 mm
Dimensão	2,5 x 200 mm
Versão	com dentes externos
Fecho de fita	Lingueta/saliência em plástico
Tipo de fixação	sem
Área de inscrição	sem
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecho possível de soltar	<input type="checkbox"/>
Diâmetro máx. do conjunto	55,00 mm
Temperatura de montagem	-30,00 - 90,00 °
Temperatura de utilização	-30,00 - 90,00 °C
Transparente	<input type="checkbox"/>
Refletor	<input type="checkbox"/>
certificação MIL	<input type="checkbox"/>
Certificação UL	<input checked="" type="checkbox"/>
Resistente à radiação UV	<input checked="" type="checkbox"/>
Certificação VG	<input type="checkbox"/>

Ficha técnica

Abraçadeira de fivela, preta, resistente aos raios UV e
às intempéries
Ref. 2331824



Dados técnicos

Resistência à tração	80,00 N
----------------------	---------