


# Ficha técnica

## Barra equipotencial para zonas potencialmente explosivas 1/21, 2/22

Ref. 5015265

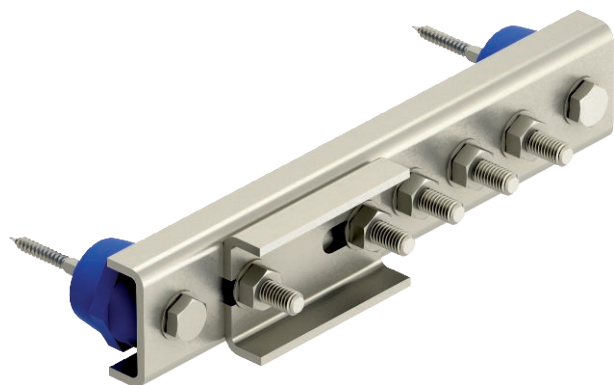

**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301


Para a compensação de potencial funcionalidade/segurança sem faíscas de acordo com a DIN VDE 0100-410/-540, assim como compensação de potencial da proteção contra raios sem faíscas de acordo com a DIN VDE 0185-305 (IEC 62305) em instalações conforme a VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14)

- Utilização nas áreas potencialmente explosivas Zona 1 e 2/21 e 22
- Testada de acordo com o grupo de explosão IIC
- Classe de capacidade de carga de corrente de raio H (100 kA) conforme a VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- Pés isoladores livres de halogéneos e com estabilização de UV
- Com anilha de pressão para o bloqueio dos parafusos contra o apagador automático conforme a VDE 0185-305-3 suplemento 2
- Indicado para aplicações no interior e no exterior

### Dados originais

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Ref.                        | 5015265                                    |
| Tipo                        | EX PAS 5                                   |
| Designação 1                | Barra equipotencial                        |
| Designação 2                | para zonas EX, livre de faísca             |
| Dimensão                    | 5xM10                                      |
| Material                    | Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301 |
| Abreviatura do material     | A2                                         |
| Menor unidade de venda (VG) | 1,00 Unidade                               |
| Peso                        | 152,00 kg/100 un.                          |

### Dados técnicos

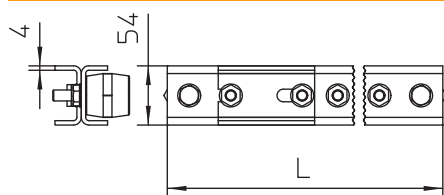

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Comprimento                                       | 279,00 mm |
| Largura                                           | 54,00 mm  |
| Altura                                            | 4,00 mm   |
| Número de ligações                                | 5,00      |
| Número total de ligações de condutores redondos   | 5,00      |
| Número de ligações de condutores redondos 8 mm    | 0,00      |
| Número de ligações de condutores redondos 10 mm   | 0,00      |
| Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm | 0,00      |
| Número de ligações de condutores planos até 30 mm | 0,00      |
| Número de ligações de condutores planos até 40 mm | 1,00      |
| Número de ligações de cabos até 6 mm², rígido     | 0,00      |
| Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm²    | 0,00      |
| Número de ligações de cabos até 25 mm², rígido    | 0,00      |

# Ficha técnica

Barra equipotencial para zonas potencialmente explosivas 1/21, 2/22

Ref. 5015265



## Dados técnicos

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Número de ligações de cabos até 95 mm², rígido | 0,00                                     |
| Versão                                         | apenas bornes                            |
| Modelo                                         | Montagem fixa                            |
| Capacidade de carga da corrente de raio        | H/100 kA                                 |
| Isolante                                       | <input checked="" type="checkbox"/>      |
| Material do borne                              | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Material da calha de contacto                  | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |