


Ficha técnica

Barra equipotencial para zonas potencialmente explosivas 1/21, 2/22

Ref. 5015270

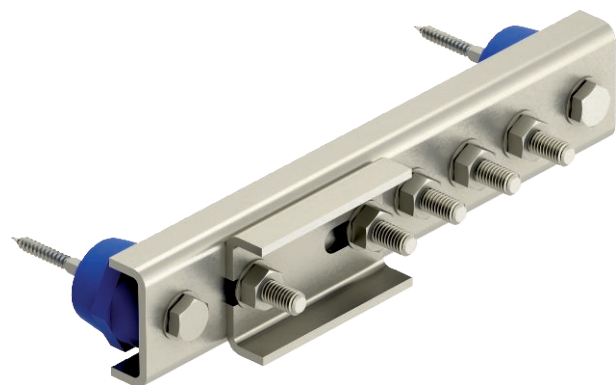

A2

Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301


Para a compensação de potencial funcionalidade/segurança sem faíscas de acordo com a DIN VDE 0100-410/-540, assim como compensação de potencial da proteção contra raios sem faíscas de acordo com a DIN VDE 0185-305 (IEC 62305) em instalações conforme a VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14)

- Utilização nas áreas potencialmente explosivas Zona 1 e 2/21 e 22
- Testada de acordo com o grupo de explosão IIC
- Classe de capacidade de carga de corrente de raio H (100 kA) conforme a VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- Pés isoladores livres de halogéneos e com estabilização de UV
- Com anilha de pressão para o bloqueio dos parafusos contra o apagador automático conforme a VDE 0185-305-3 suplemento 2
- Indicado para aplicações no interior e no exterior

Dados originais

Ref.	5015270
Tipo	EX PAS 10
Designação 1	Barra equipotencial
Designação 2	para zonas EX, livre de faísca
Dimensão	10xM10
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	214,00 kg/100 un.

Dados técnicos

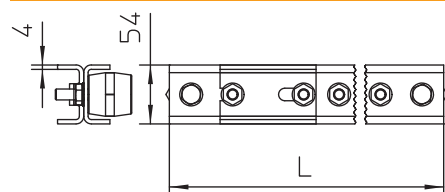

Comprimento	441,00 mm
Largura	54,00 mm
Altura	4,00 mm
Número de ligações	10,00
Número total de ligações de condutores redondos	10,00
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	0,00
Número de ligações de condutores planos até 30 mm	0,00
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	1,00
Número de ligações de cabos até 6 mm², rígido	0,00
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm²	0,00
Número de ligações de cabos até 25 mm², rígido	0,00

Ficha técnica

Barra equipotencial para zonas potencialmente explosivas 1/21, 2/22

Ref. 5015270



Dados técnicos

Número de ligações de cabos até 95 mm², rígido	0,00
Versão	apenas bornes
Modelo	Montagem fixa
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Isolante	☒
Material do borne	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Material da calha de contacto	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301