

Ficha técnica

Bloco de espuma PYROPLUG® Block

Ref. 7202505



Bloco de espuma macio e permanentemente elástico para selagem de cabos e combinações. É possível a instalação longitudinal e transversal para atingir diferentes classes de resistência ao fogo. Combinável com a espuma antifogo de 2 componentes PYROSIT® NG. Pode ser utilizado em tetos e paredes maciças, bem como em divisórias ligeiras e aprovado para várias instalações. Produto de construção com marcação CE de acordo com ETA-15/0803 para aplicações com tempos de resistência ao fogo de até 120 minutos. Detalhes quanto às aplicações devem ser obtidos nos documentos de aprovação. Proteger a superfície a selar contra água para assegurar a formação fiável de espuma, em caso de incêndio. É permitido o revestimento com silicone padrão.




Material alveolar com elasticidade duradoura e com poros fechados

Dados originais

Ref.	7202505
Tipo	FBA-B200-14
Dimensão	200x144x60mm
Cor	castanho
Material	Material alveolar com elasticidade duradoura e com poros fechados
Menor unidade de venda (VG)	4,00 Unidade
Peso	44,80 kg/100 un.

Dados técnicos

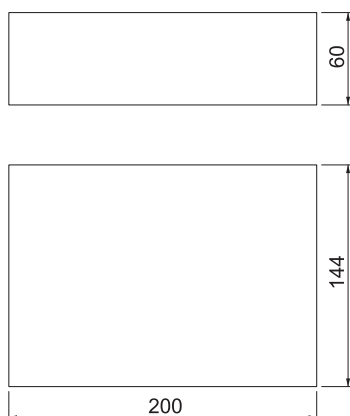

Comprimento	200,00 mm
Largura	144,00 mm
Altura	60,00 mm
Dimensão	200x144x60 mm
Versão da proteção antifogo	Blocos de espuma
Forma	quadrado
Necessário acessórios	☒