

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3B com pega

Ref. 7405077



Tampa de encastramento com pega para até 12 aparelhos Modul 45 em 3 suportes universais UT4, utilização em sistemas de calhas de pavimento e chão falso em interiores. Revestimento na tampa com 5 mm, ajustável também para 10 mm, para acabamento do pavimento.




PA Poliamida

Informação, texto adicional de produto	Podem ser utilizados até 9 aparelhos de instalação com placa central 50.
Texto suplementar do produto 1	

Dados originais

Ref.	7405077
Tipo	GES9-3B U 7011
Dimensão	264x264x67
Cor	cinzento
Número RAL	7011
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	205,00 kg/100 un.

Dados técnicos

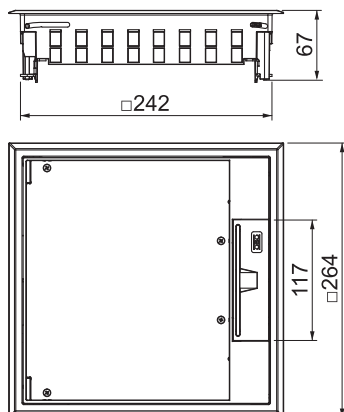

Comprimento	264,00 mm
Largura	264,00 mm
Altura	67,00 mm
Medida h	73,00 mm
Largura exterior	264,00 mm
Largura de instalação	244,00 mm
Comprimento exterior	264,00 mm
Comprimento de instalação	244,00 mm
Número dos aparelhos a instalar	12,00
Número de suportes de aparelhos	3,00
Espessura do revestimento do pavimento	10,00 mm
Estrutura de proteção do pavimento	☒
Tratamento do pavimento	seco

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3B com pega

Ref. 7405077



Dados técnicos

Versão	quadrada
Possibilidade de montagem de vedante	☐
Profundidade de instalação	73,00 mm
Altura do pavimento	73 mm
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	☒
Apropriado para tratamento a húmido	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☒
Apropriado para instalação em chão falso	☒
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	☒
Apropriado para calha de instalação no pavimento	☒
Com espaço para revestimento do pavimento	☒
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Mecanismo de abertura	Pega
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Modelo para cargas pesadas	☐
Tipo de sistema de instalação	UT4
Permissões	VDE