


Ficha técnica

Tampa para ângulo 90° WDBRL

Ref. 6231462

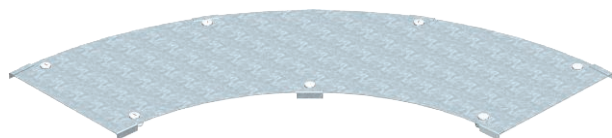

Tampa para ângulos de 90° de grandes cargas com ferrolhos pré-montados.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto	Devido ao ferrolho montado por fora, a tampa do acessório é 300 mm mais curta do que o respetivo acessório. Isto deve ser tido em consideração durante a instalação do elemento.
--	--

Dados originais

Ref.	6231462
Tipo	WDBRL 90 20 FS
Designação 1	Tampa ângulo 90°
Designação 2	Sistema grandes vãos 110 e 160
Fabricante	OBO
Dimensão	B200mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	164,90 kg/100 un.

Dados técnicos

	<table><tr><td>Largura</td><td>200,00 mm</td></tr><tr><td>Altura lateral</td><td>110,00 mm</td></tr><tr><td>Medida B</td><td>200,00 mm</td></tr><tr><td>Medida H</td><td>15,00 mm</td></tr><tr><td>Curva (ângulo)</td><td>90°</td></tr><tr><td>Quantidade de ferrolhos</td><td>7,00 Un.</td></tr><tr><td>Tipo de fixação</td><td>Ferrolho</td></tr><tr><td>Espessura das chapas</td><td>1,00 mm</td></tr><tr><td>Apropriada para caminho de cabos em chapa</td><td>☒</td></tr><tr><td>Apropriada para caminho de cabos em varão</td><td>☐</td></tr><tr><td>Apropriada para caminho de cabos tipo escada</td><td>☒</td></tr><tr><td>Aço inoxidável, decapado</td><td>☐</td></tr></table>	Largura	200,00 mm	Altura lateral	110,00 mm	Medida B	200,00 mm	Medida H	15,00 mm	Curva (ângulo)	90°	Quantidade de ferrolhos	7,00 Un.	Tipo de fixação	Ferrolho	Espessura das chapas	1,00 mm	Apropriada para caminho de cabos em chapa	☒	Apropriada para caminho de cabos em varão	☐	Apropriada para caminho de cabos tipo escada	☒	Aço inoxidável, decapado	☐
Largura	200,00 mm																								
Altura lateral	110,00 mm																								
Medida B	200,00 mm																								
Medida H	15,00 mm																								
Curva (ângulo)	90°																								
Quantidade de ferrolhos	7,00 Un.																								
Tipo de fixação	Ferrolho																								
Espessura das chapas	1,00 mm																								
Apropriada para caminho de cabos em chapa	☒																								
Apropriada para caminho de cabos em varão	☐																								
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	☒																								
Aço inoxidável, decapado	☐																								