

Ficha técnica

Ponto fixo de terra com rosca combinada

Ref. 5420022



- Ligação a sistemas de ligação à terra, descarregadores e armaduras
- Placa de contacto: Ø 80 mm em aço inoxidável (V4A)
- Com rosca M10 e M12
- Incl. cobertura em plástico para fácil instalação
- Com pernos de conexão 180mm (V4A)




A4 Aço inoxidável 1.4404

Dados originais

Ref.	5420022
Tipo	205 DG L180 V4A
Designação 1	Ponto fixo de terra com haste
Designação 2	e rosca dupla
Dimensão	M10/M12
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4404
Abreviatura do material	A4
Qualidade	1,4404
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	23,90 kg/100 un.

Dados técnicos

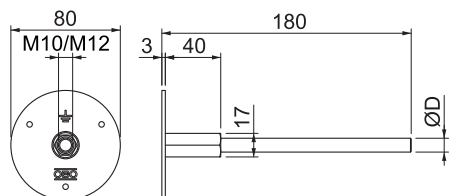

Comprimento	180,00 mm
Eixo de ligação	180,00 mm
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Diâmetros da placa de ligação	80,00 mm
Rosca	M10/M12
Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C)	3,30 kA
Material da patilha de ligação	Aço inoxidável, livre de ferrugem (V4A)