


Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada LG 60, 6 m VS

Ref. 6101232

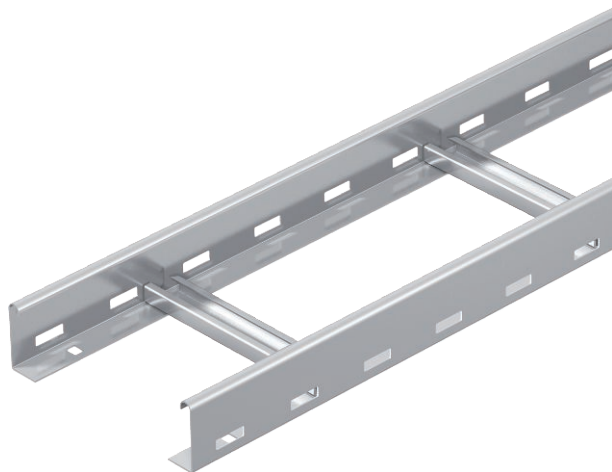

Caminho de cabos tipo escada com aba perfurada de 60 mm com degraus em perfil C, rebitados e abertos para cima (versão VS).



A4 Aço inoxidável 1.4571
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	O caminho de cabos tipo escada é fornecido fechado. Poderá encontrar a abraçadeira BBS adequada, do tipo 2056, no capítulo: Escadas verticais.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.

Dados originais

Ref.	6101232
Tipo	LG 660 VS6 A4
Designação 1	Caminho de cabos tipo escada
Designação 2	perfurado, com degrau VS
Dimensão	60x600x6000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4571
Abreviatura do material	A4
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	6,00 m
Peso	354,00 kg/100 m


Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada LG 60, 6 m VS

Ref. 6101232



Dados técnicos

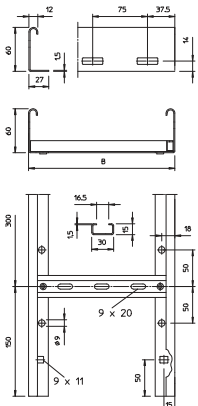

Comprimento	6.000,00 mm
Largura	600,00 mm
Altura	60,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	600,00 mm
Dimensão	60x600x6000 mm
Versão dos degraus	Perfil perfurado
Versão do perfil lateral	perfil plano
Fixação do degrau	rebite cego
Indicado para manutenção de funções	☐
Espessura da travessa	1,50 mm
Secção transversal útil	29.800,00 mm ²
Secção transversal útil	298,00 cm ²
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Distância entre as travessas	300,00 mm
Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,5m	3,10 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	2,25 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	1,50 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	1,10 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	0,75 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	0,45 kN/m

