


Ficha técnica

Garra de fixação para pequenas cargas TKS

Ref. 6355808

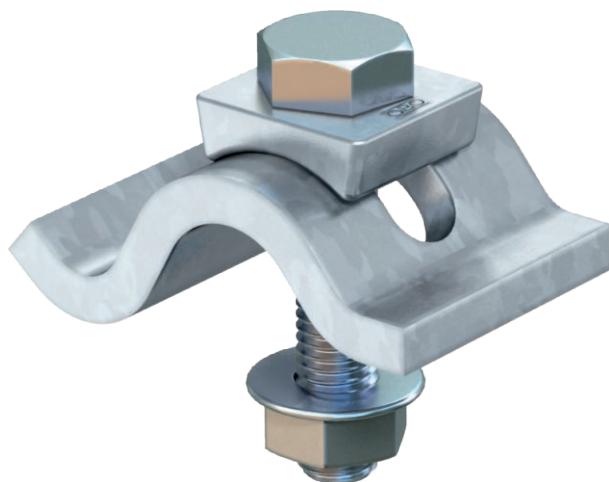

Garra de fixação com porca sextavada para a fixação directa de construções em vigas de aço.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto

A área de extensão da garra de fixação tem o limite máx. de 25 mm.

Dados originais

Ref.	6355808
Tipo	TKS-L-25 FT
Designação 1	Garra de fixação
Designação 2	com porca combinada
Dimensão	M10x50
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	10,00 par
Peso	39,00 kg/100 pares


Ficha técnica

Garra de fixação para pequenas cargas TKS

Ref. 6355808



Dados técnicos

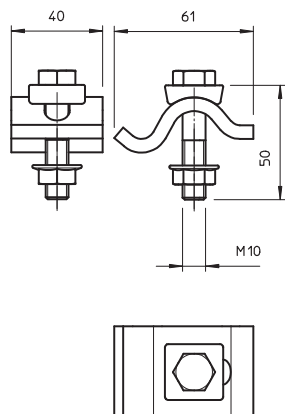

Altura	25,00 mm
Apropriado para espessura de rebordo	15,00 - 25,00 mm
Tamanho da rosca M	10,00
F em kN	10,00 kN
F em N	10.000,00 N
Parafuso	M10 x 50