


Ficha técnica

Garra de fixação para pequenas cargas TKH

Ref. 6355812

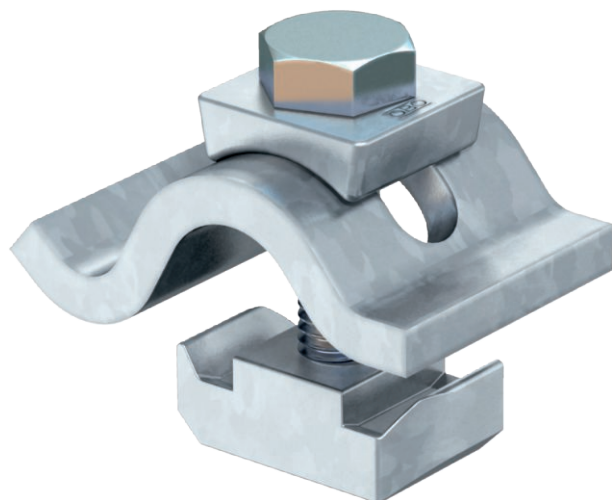

Garra de fixação para cargas ligeiras.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto

A amplitude de fixação da garra está limitada a uma espessura de fixação máxima de 25mm.
A garra de fixação é utilizada em combinação com perfis com uma largura do rasgo de 22 mm.

Dados originais

Ref.	6355812
Tipo	TKHL-25 FT
Designação 1	Garra de fixação
Designação 2	com porca corrediça
Dimensão	M10x50
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	10,00 par
Peso	46,00 kg/100 pares


Ficha técnica

Garra de fixação para pequenas cargas TKH

Ref. 6355812



Dados técnicos

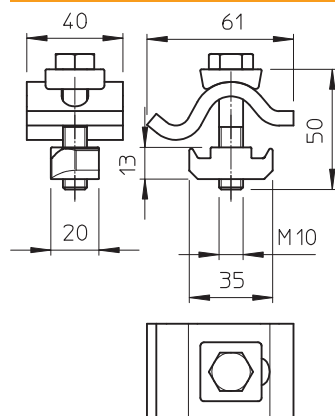

Altura	25,00 mm
Apropriado para espessura de rebordo	15,00 - 25,00 mm
Tamanho da rosca M	10,00
F em kN	10,00 kN
F em N	10.000,00 N
Parafuso	M10 x 25