


Ficha técnica

Tampa de chapa estriada DBKR

Ref. 6049121

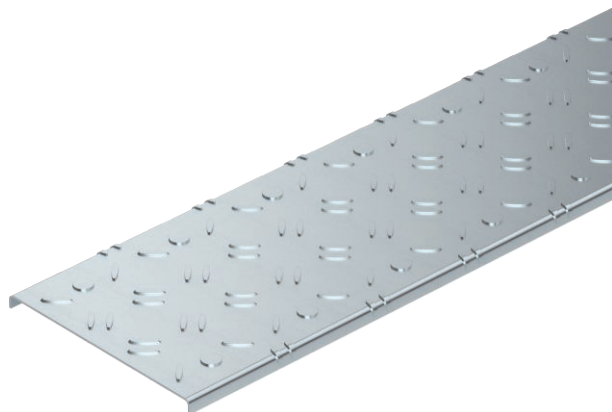

Tampa de chapa estriada para o caminhos de cabos do tipo BKR.

A espessura da tampa é constituída por 2,0 mm de chapa de aço com galvanização contínua e 1,3 mm de altura de estriado.

As aberturas de cabeamento a uma distância de 100 mm permitem a instalação posterior de um ferrolho.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Texto suplementar do produto

1

Texto do produto Normas

Quantidade fornecida; texto do produto

Se a tampa for utilizada sob a influência de vento, aspiração ou pressão, devem ser tomadas medidas adicionais para a fixar.

As tampas estão testadas de acordo com a norma DIN 51130 e possuem classe de resistência ao escorregamento R11 e classe de espaço de deslocamento V10.

As fixações da tampa não estão incluídas no fornecimento e podem ser encomendadas separadamente.

Dados originais

Ref.	6049121
Tipo	DBKR 200 FS
Fabricante	OBO
Dimensão	200x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	352,07 kg/100 m


Ficha técnica

Tampa de chapa estriada DBKR

Ref. 6049121



Dados técnicos

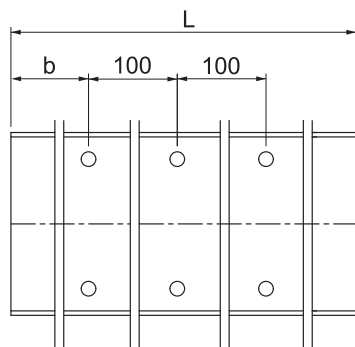

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	200,00 mm
Altura	13,00 mm
Medida B	200,00 mm
Medida L	3.000,00 mm
Medida b	50,00 mm
Quantidade de ferrolhos	0,00 Un.
Tipo de fixação	deitado
Espessura das chapas	3,30 mm
Apropriada para caminho de cabos em chapa	☒
Apropriada para caminho de cabos em varão	☐
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	☐
Indicado para manutenção de funções	☐
Aço inoxidável, decapado	☐