


Ficha técnica

Caminho de cabos para grandes vãos WKSG 160

Ref. 6098562

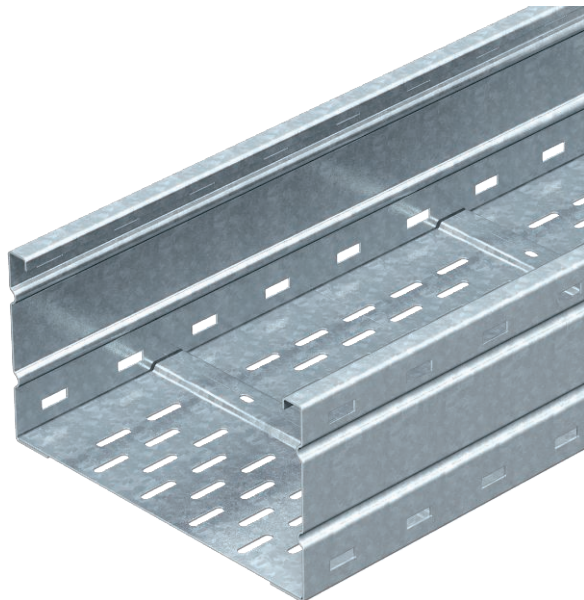

Caminhos de cabos em chapa para grandes vãos, perfurados, com 160 mm de altura lateral.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto

As uniões WRV 160 devem ser encomendadas separadamente.

Texto suplementar do produto 1

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

Dados originais

Ref.	6098562
Tipo	WKSG 165 FT
Designação 1	C. cabos em chapa grandes vãos
Designação 2	perfurado, fundo acanalado
Fabricante	OBO
Dimensão	160x500x6000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	6,00 m
Peso	1.285,77 kg/100 m

Dados técnicos

Secção transversal útil	76.100,00 mm ²
Secção transversal útil	761,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐

Ficha técnica

Caminho de cabos para grandes vãos WKSG 160

Ref. 6098562



Dados técnicos	
Versão conector	sem conector
Instalação no pavimento	☒
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☒

Dimensões		
	Comprimento	6.000,00 mm
	Largura	500,00 mm
	Altura	160,00 mm
	Altura lateral	160,00 mm
	Medida B	500,00 mm
	Medida L	6.000,00 mm
	Espessura das chapas	2,00 mm

carga permitida:	
Distância de apoio de 3,0m	3,00 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	2,73 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	2,50 kN/m
Distância de apoio de 4,5m	2,24 kN/m
Distância de apoio de 5,0m	2,00 kN/m
Distância de apoio de 6,0m	1,60 kN/m
Distância de apoio de 7,0m	1,30 kN/m
Distância de apoio de 8,0m	1,00 kN/m

