

Ficha técnica

Consola mural AWG 15

Ref. 6420610



Consola para pequenas cargas com cabeça soldada para a fixação, sem parafusos, de caminhos de cabos em varão eletrosoldado.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto

Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o distanciador adequado.

Dados originais

Ref.	6420610
Tipo	AW G 15 31 FT
Designação 1	Consola mural
Designação 2	para caminho de cabos em varão
Dimensão	B310mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	35,00 kg/100 un.

Dados técnicos

	<table><tr><td>Largura</td><td>310,00 mm</td></tr><tr><td>Altura lateral</td><td>65,00 mm</td></tr><tr><td>Medida A</td><td>40,00 mm</td></tr><tr><td>Medida B</td><td>310,00 mm</td></tr><tr><td>Medida H</td><td>65,00 mm</td></tr><tr><td>Medida L</td><td>310,00 mm</td></tr><tr><td>Diâmetro do furo</td><td>11,00 mm</td></tr><tr><td>Dimensão do valor</td><td>310 x 65</td></tr><tr><td>Versão</td><td>Consola para parede e de suporte</td></tr><tr><td>Versão</td><td>Consola para parede e de suporte</td></tr><tr><td>F em kN</td><td>1,50 kN</td></tr><tr><td>para largura</td><td>300,00 - 300,00 mm</td></tr><tr><td>Indicado para manutenção de funções</td><td>☐</td></tr><tr><td>Aço inoxidável, decapado</td><td>☐</td></tr></table>	Largura	310,00 mm	Altura lateral	65,00 mm	Medida A	40,00 mm	Medida B	310,00 mm	Medida H	65,00 mm	Medida L	310,00 mm	Diâmetro do furo	11,00 mm	Dimensão do valor	310 x 65	Versão	Consola para parede e de suporte	Versão	Consola para parede e de suporte	F em kN	1,50 kN	para largura	300,00 - 300,00 mm	Indicado para manutenção de funções	☐	Aço inoxidável, decapado	☐
Largura	310,00 mm																												
Altura lateral	65,00 mm																												
Medida A	40,00 mm																												
Medida B	310,00 mm																												
Medida H	65,00 mm																												
Medida L	310,00 mm																												
Diâmetro do furo	11,00 mm																												
Dimensão do valor	310 x 65																												
Versão	Consola para parede e de suporte																												
Versão	Consola para parede e de suporte																												
F em kN	1,50 kN																												
para largura	300,00 - 300,00 mm																												
Indicado para manutenção de funções	☐																												
Aço inoxidável, decapado	☐																												

Ficha técnica

Consola mural AWG 15

Ref. 6420610



Dados técnicos

Alcance do ângulo	90,00 - 90,00 °
-------------------	-----------------

Diagramas de carga

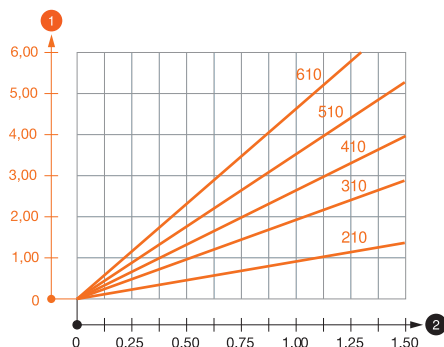



Diagrama de cargas da consola AW G 15


- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

Valores característicos de carga da bucha para consola AWG 15

Suporte mural									
		Carga máxima [kN]							
		Largura da consola [mm]							
	Ancoragem tipo	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,10	0,90	0,80	0,65	0,55	0,50	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,50	1,50	1,40	1,10	0,95	0,85	0,80	0,80

Carga máx. F tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + consola Os dados da capacidade de carga incrementam-se no caso de aplicação em betão sem fendas. Os valores indicados baseiam-se no betão da classe de resistência C20/25. Devem ser respeitadas as condições de construção da certificação DIBt (buchas)!

Valores de carga para AWG 15 suspensa no pendural



Valores de carga para AWG 15 suspensa no pendural

Valores característicos de carga da bucha para consola AWG 15

T1	Suporte mural								
T2		Carga máxima [kN]							
T3		Largura da consola [mm]							
T4	Ancoragem tipo	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8