

Ficha técnica

Descarregador combinado 3 em 1 para sistemas de câm2ra CCTV
Ref. 5081072




Aparelho de proteção combinado para sistemas coaxiais de TV / câmeras

- Proteção da interfaces de energia e de dados com apenas um aparelho
- Caixa de alumínio
- Montagem simples por ficha de adaptação
- Circuito de proteção de dois níveis
- Ligação de energia de 3 polos para a interface de energia
- Com indicador de funcionamento LED (OS)
- Inclui conjunto de fixação de calhas DIN

Aplicação: Para a proteção do CCTV, sinais de vídeo; câmeras (de IP) ou sistemas TV



Dimensões

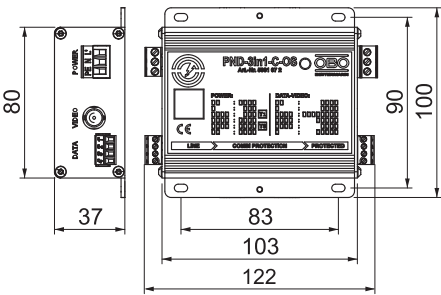

Comprimento	122,50 mm
Largura	100,00 mm
Altura	37,10 mm

Dados originais


Ref.	5081072
Tipo	PND-3in1-C-OS
Dimensão	230V
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	29,90 kg/100 un.

Ficha técnica

Descarregador combinado 3 em 1 para sistemas de câmara CCTV
Ref. 5081072



Dados técnicos

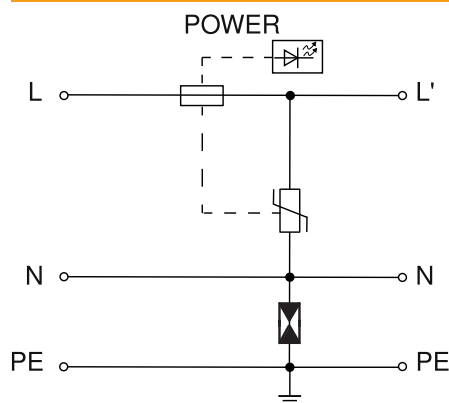

Amplitude de temperatura	-20-+80 °C
Tipo de montagem	Instalação para montagem
Grau de proteção	IP20
Ligação à terra através de: LPZ	Cabo de ligação / Calha DIN perfilada 1→3
Classificação segundo IEC 61643-11	classe II+III
Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 2+3
Tensão máxima de funcionamento (L-N)	255,00 V
Corrente de carga nominal	16,00 A
Nível de proteção	<1,3 kV
Tensão em circuito aberto	10,00 kV
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs)	5,00 kA
Potência de dissipação máxima (8/20 µs)	10,00 kA

Rede

Dados

Tensão contínua máxima CA	5,65 V
Tensão contínua máxima CC	8,00 V
DST segundo IEC 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Categoria	Tipo 1+2 / D1+C2
Resistência da potência de dissipação nominal fio - fio	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Resistência da potência de dissipação nominal fio - terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Corrente de impulso (10/350)	1,00 kA
Nível de proteção fio - terra	<450 V
Nível de proteção fio - fio	<65 V
Área de frequência	0-100 MHz
Área de frequência	0,00 - 100,00 MHz
Frequência limite	100,00 MHz
Ligação de blindagem	sim
Blindagem	directo
Norma de ensaio	IEC 61643-21

Vídeo

Tensão contínua máxima CA	5,65 V
Tensão contínua máxima CC	8,00 V
DST segundo IEC 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Categoria	Tipo 1+2 / D1+C2
Resistência da potência de dissipação nominal fio - terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Resistência da potência de dissipação nominal fio - fio	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Corrente de impulso (10/350)	1,00 kA
Nível de proteção fio - fio	<90 V
Nível de proteção fio - terra	<150 V
Área de frequência	0-100 MHz
Área de frequência	0,00 - 100,00 MHz
Frequência limite	100,00 MHz
Ligação de blindagem	sim
Blindagem	directo
Norma de ensaio	IEC 61643-21

Ficha técnica

Descarregador combinado 3 em 1 para sistemas de
câm2ra CCTV
Ref. 5081072



Dados técnicos
Rede