

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 35

Ref. 2003800



Caixa de aparelhagem para utilização em paredes ocas com uma profundidade de instalação de pelo menos 35 mm e uma espessura de placa de 5 - 28 mm.

- 2 x 3 cúpulas de parafusos
 - Parafusos de fixação
 - 4 entradas para cabos NYM 3 x 1,5 mm
 - 2 entradas para cabos NYM 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
 - Ligação com outras caixas de aparelhagem tipo HG 35 através das uniões tipo ZH 11-V
- Acessórios de fornecimento: 10 x uniões de ligação tipo ZH 11-V




PP Polipropileno

Dados originais

Ref.	2003800
Tipo	HG 35
Disponível a partir de	01.10.2021
Dimensão	Ø68mm, H35mm
Cor	cor-de-laranja
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	25 Unidade
Peso	1,84 kg/100 un.

Dados técnicos

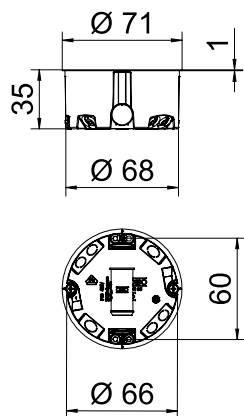

Altura	35,00 mm
Diâmetro	68,00 mm
Número de entradas	6
Número de elementos	1
Tipo de entrada	Entrada destacável para cabos NYM e cabos de dados
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem
Fixação dos aparelhos	aparafusar
Tampa	sem
Diâmetro do corte	68,00 mm
Forma	redonda
Entradas de cabos 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Entradas de cabos 3 x 1,5 mm ²	4
Adequado para espessura de placa	5,00 - 28,00 mm
Livre de halogéneos	☒
Com parafusos	☒
Secções transversais nominais	1,50 - 2,50 mm ²
Resistente	☒
Grau de proteção	IP 30
Luftdicht	☐

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 35

Ref. 2003800



Tabela 1

				
	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
			5	4
			15	12

Tabela 1