


Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME2, com tampa para revestimento, tomada dupla VDE, aço inoxidável
Ref. 7368324



Caixa de pavimento quadrada para utilização em chão falso e betonilha limpos a seco na área interior. Caixa com aberturas de entrada para tubos (M20/M25). Tampa ajustável ao rebordo superior do revestimento do pavimento, através de 4 apoios de nivelamento. A profundidade mínima de montagem é de 110 mm, a amplitude de nivelamento + 25 mm. Estrutura e tampa de aço inoxidável visível no revestimento do pavimento.

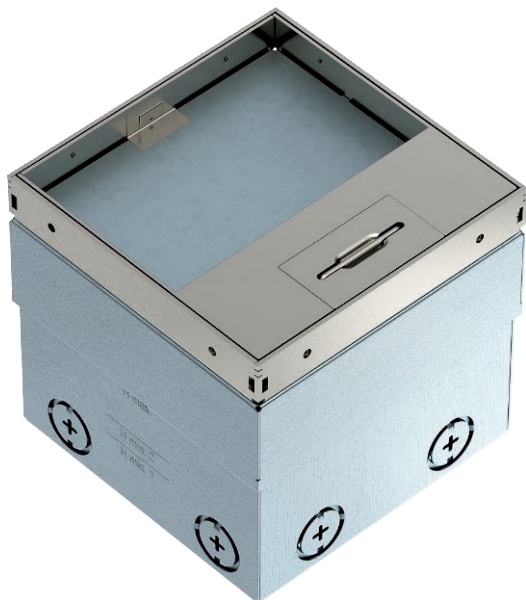

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Informação, texto adicional de produto

O volume de fornecimento inclui uma tomada de contacto de segurança dupla. Até dois conectores modulares podem ser instalados no espelho opcional para conectores de dados.

Dados originais


Ref.	7368324
Tipo	UDHOME2 GV15V
Dimensão	140x140x110
Material	Aço inoxidável, material resistente à corrosão A2
Abreviatura do material	A2
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	230,00 kg/100 un.

Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME2, com tampa para revestimento, tomada dupla VDE, aço inoxidável
Ref. 7368324



Dados técnicos

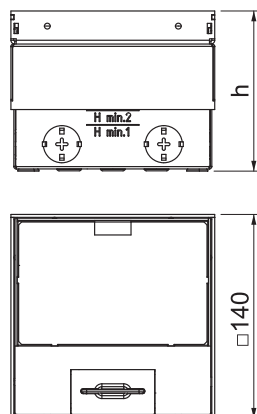

Comprimento	140,00 mm
Largura	140,00 mm
Altura	110,00 mm
Medida h	110,00 mm
Número dos aparelhos a instalar	2,00
Espessura do revestimento do pavimento	15,00 mm
Estrutura de proteção do pavimento	☐
Tratamento do pavimento	seco
Versão	quadrada
Área de aplicação, em utilização	6.101.1 tratamento do chão a seco
Área de aplicação, em não utilização	6.101.1 tratamento do chão a seco
Altura do pavimento	110-135 mm
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	☐
Apropriado para tratamento a húmido	☐
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	☐
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	☐
Apropriado para instalação em chão falso	☒
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	☒
Com espaço para revestimento do pavimento	☒
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	2
Norma	EN 50085-2-2
Mecanismo de abertura	Pega
Design da estrutura	Espaço de aplicação do revestimento do pavimento
Modelo para cargas pesadas	☐
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK10
Permissões	VDE
Carga vertical, pequena área	6.102.7 (até 3.000 N)