

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61,
CEE/PERILEX, com anel de selagem
Ref. 2003819



Caixa de aparelhagem CEE/PERILEX com anel de selagem, para utilização em paredes ocas com uma profundidade de instalação de pelo menos 61 mm e uma espessura de placa de 5 - 40 mm.

- 2 cúpulas de parafusos
- Parafusos de fixação
- 3 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
- 3 entradas para cabos NYM 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
- 2 entradas para cabos NYM 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²
- 1 entrada para cabos NYM 3 x 1,5 mm²




PP Polipropileno

Dados originais

Ref.	2003819
Tipo	HG 61-AD-IP
Disponível a partir de	01.10.2021
Dimensão	Ø74mm, H61mm
Cor	cor-de-laranja
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	10 Unidade
Peso	3,29 kg/100 un.

Dados técnicos

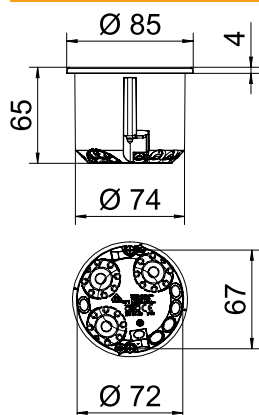

Altura	61,00 mm
Diâmetro	74,00 mm
Número de entradas	9
Entradas	9
Número de elementos	1
Tipo de entrada	Entradas destacáveis para cabos, cabos de dados e tubos
Versão	Individual
Tipo de fixação	Fixação com parafuso
Fixação dos aparelhos	aparafusar
Tampa	sem
Distância entre parafusos da tampa	67,00 mm
Diâmetro do corte	74,00 mm
Forma	redonda
Para diâmetro de tubo	20/25 mm
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	3
Entradas de cabos 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	3
Entradas de cabos 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Entradas de cabos 3 x 1,5 mm ²	1
Adequado para espessura de placa	5,00 - 40,00 mm
Livre de halogéneos	☒
Com parafusos	☒
Secções transversais nominais	1,50 - 2,50 mm ²

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas HW 61,
CEE/PERILEX, com anel de selagem
Ref. 2003819



Dados técnicos

Resistente	☒
Grau de proteção	IP34
Apoios	sem
Luftdicht	☐

Tabela 1



		
	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4
	15	12

Tabela 1