

# Ficha técnica

## Calha, tipo WDK 60210

Ref. 6191266



Tampa e base da calha com fundo perfurado.



**PVC** Policloreto de vinilo

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Texto suplementar do produto 1 | 4 agrafos, incluídos                                                     |
| Texto suplementar do produto 2 | Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha              |
| Texto suplementar do produto 3 | A montagem de aparelhos é possível com a caixa de aparelhagem tipo 2390. |

### Dados originais

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ref.                        | 6191266               |
| Tipo                        | WDK60210RW            |
| Designação 1                | Calha                 |
| Designação 2                | com base perfurada    |
| Dimensão                    | 60x210x2000           |
| Cor                         | branco puro           |
| Número RAL                  | 9010                  |
| Material                    | Policloreto de vinilo |
| Abreviatura do material     | PVC                   |
| Menor unidade de venda (VG) | 8,00 m                |
| Peso                        | 258,00 kg/100 m       |


# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 60210

Ref. 6191266



## Dados técnicos

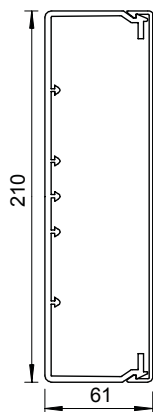

|                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                                                              | 2.000,00 mm                         |
| Largura                                                                  | 210,00 mm                           |
| Altura                                                                   | 60,00 mm                            |
| Número de cabos NYM<br>3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (sem tomada) | 58                                  |
| Número de cabos NYM<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (sem tomada) | 48                                  |
| Número de cabos NYM<br>5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (sem tomada) | 44                                  |
| Número de divisórias fixas                                               | 0,00                                |
| Número de divisórias possíveis                                           | 3,00                                |
| Versão da tampa                                                          | solto                               |
| Tipo de fixação                                                          | Base perfurada                      |
| Livre de halogéneos                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Grampo de fixação de cabos                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| União de calhas                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Película protetora                                                       | <input type="checkbox"/>            |