


Ficha técnica

Caminho de cabos em escada para vãos cargas WKLG

110

Ref. 6311020

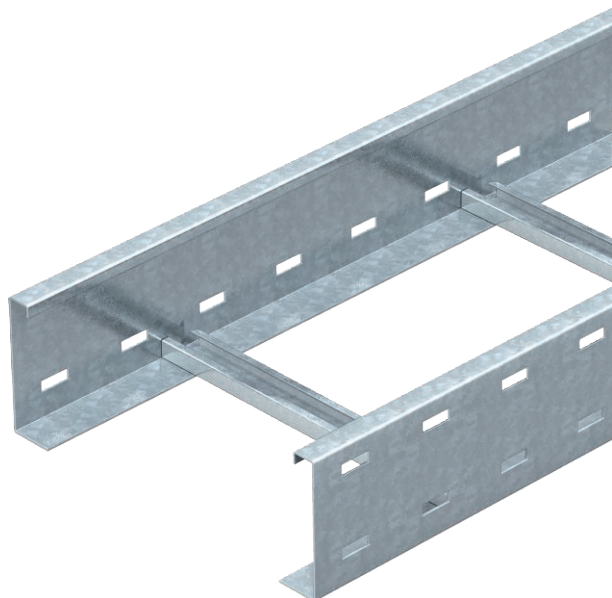

Caminhos de cabos tipo escada, para grandes vãos com perfuração lateral com 110 mm de altura lateral. Fixação de cabos e condutas com abraçadeira BSS tipo 2056.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto

As uniões retas do tipo WRVL 110 devem ser encomendados separadamente.

Texto suplementar do produto 1

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.

Dados originais

Ref.	6311020
Tipo	WKLG 1150 FS
Designação 1	Caminho cabo escada grande vão
Designação 2	aba perfurada
Dimensão	110x500x6000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	6,00 m
Peso	628,83 kg/100 m

Ficha técnica


Caminho de cabos em escada para vãos cargas WKLG

110

Ref. 6311020



Dados técnicos

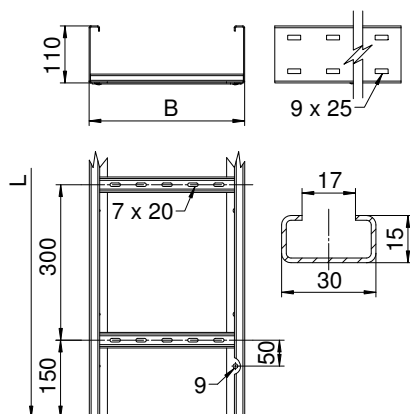

Comprimento	6.000,00 mm
Largura	500,00 mm
Altura	110,00 mm
Altura lateral	110,00 mm
Medida B	500,00 mm
Medida L	6.000,00 mm
Dimensão	110 x 500 mm
Versão dos degraus	Perfil não perfurado
Versão do perfil lateral	Perfil (aberto)
Indicado para manutenção de funções	☐
Espessura da travessa	2,00 mm
Secção transversal útil	47.100,00 mm ²
Secção transversal útil	471,00 cm ²
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☒
Versão para grandes cargas	☒

carga permitida:

Distância de apoio de 3,0m	2,90 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	2,48 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	2,10 kN/m
Distância de apoio de 4,5m	1,78 kN/m
Distância de apoio de 5,0m	1,50 kN/m
Distância de apoio de 6,0m	1,00 kN/m
Distância de apoio de 7,0m	0,70 kN/m

carga permitida:

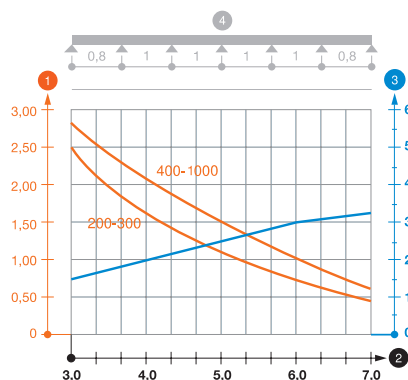


Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada para grandes vãos tipo WKLG 110.

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios