

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem/derivação de encastrar UP 66, dupla

Ref. 2003720



Caixa de aparelhagem dupla de encastrar para utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 66 mm.

- Com 4 uniões de ligação acopláveis em ambos os lados com fecho de baioneta
- 6 entradas de tubos combinadas até Ø 20 e 25 mm
- 8 entradas até Ø 20 mm
- 6 entradas até Ø 14 mm
- 2 entradas até Ø 20 mm na base





PP Polipropileno

Texto suplementar do produto 2 De acordo com a IEC 60670-1, IEC 60670-22 e DIN 49073-1.

Dados originais

Ref.	2003720
Tipo	UG 66-DV
Disponível a partir de	01.10.2021
Dimensão	2x Ø60xH66mm
Cor	preto
Número RAL	9005
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	5,61 kg/100 un.

Dados técnicos

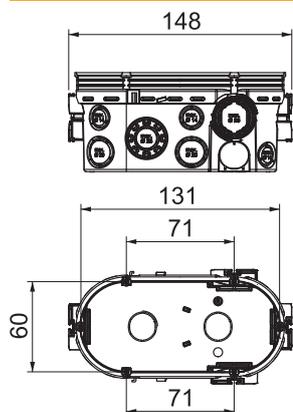

Largura	60,00 mm
Altura	66,00 mm
Comprimento	148,00 mm
Número de entradas	22,00
Entradas	22
Número de elementos	2,00
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem/derivação
Fixação dos aparelhos	parafusos ou escoras
Montagem	sem
Tampa	sem
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Forma	redonda
Para diâmetro de tubo	20/25 mm
Entradas de tubos Ø 20 mm	8,00
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	6,00

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem/derivação de encastrar UP 66,
dupla
Ref. 2003720



Dados técnicos

Tipo de montagem	Encastramento
Secções transversais nominais	1,50 - 2,50 mm ²
Tensões nominais	400,00 V
Grau de proteção	IP20
Estanque ao vento	<input type="checkbox"/>

Tabelas

Tabela 1

Tabela 1