

Ficha técnica

Distanciador

Ref. 6015670

OBO
BETTERMANN



St Aço
FS galvanizado pelo método Sendzimir


Distanciador para a montagem de caminhos de cabos em varão no chão ou na parede.
Podem ser montados, no grampo separador, caminhos de cabos em varão do tipo GRM com uma altura lateral de 35, 55 e 105 mm.

Informação, texto adicional de produto	Fixação do caminho de cabos em varão no distanciador sem parafusos, de encaixe rápido.
--	--

Dados originais

Ref.	6015670
Tipo	DBLG 20 300 FS
Designação 1	Distanciador
Designação 2	para caminho de cabos em varão
Dimensão	B300mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	20,00 Unidade
Peso	37,30 kg/100 un.

Dados técnicos

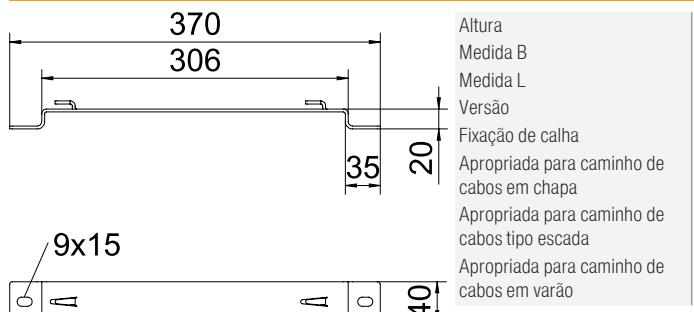

Altura	20,00 mm
Medida B	306,00 mm
Medida L	370,00 mm
Versão	Grampo para parede e teto, perfil trapezoidal
Fixação de calha	Saliência de retenção
Apropriada para caminho de cabos em chapa	<input type="checkbox"/>
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	<input type="checkbox"/>
Apropriada para caminho de cabos em varão	<input checked="" type="checkbox"/>

Ficha técnica

Distanciador

Ref. 6015670



Dados técnicos

carga permitida:

Ficha técnica

Distanciador

Ref. 6015670



Dados técnicos

carga permitida: