

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

HALOLINE 750 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Lâmpadas de halogéneo, casquilho bilateral



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ideal para ênfase e destaque de prédios
- Iluminação em geral
- Iluminação de entradas
- Iluminação de caminhos
- Iluminação de jardins
- Áreas de tráfego
- Lojas
- Restaurantes, hotéis e aplicações de prestígio similares
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Iluminação de destaque
- Sem necessidade de transformador
- Não contém mercúrio

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Vida útil média da lâmpada: 2.000 h
- 100 % dimerizável
- Índice de reprodução de cor R_a : 100
- Temperatura da cor: 3.000 K
- Posição de funcionamento: p15

DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	750,00 W
Tensão nominal	230 V
Potência nominal	750,00 W
Fator de potência λ	1,00
Lâmpada equivalente	750 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor estimada	2900 K
Tonalidade (designação)	Warm White
Fluxo luminoso	16500 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100
Manutenção de Lumen (fim vida nominal)	0,80
Temperatura de cor	2900 K
Fluxo luminoso	16500 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100
Fluxo luminoso nominal	16500 lm

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0,0 s
Tempo de aquecimento (60 %)	0,00 s

Dimensões e peso



Diâmetro	12,0 mm
Comprimento	185,7 mm
Comprimento	191,1 mm
Bulbo externo	T12
Diâmetro máximo	12,0 mm

Espectativa de Vida

Vida nominal	2000 h
Vida	2000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	50000

Informação adicional do produto

Soquete (base)	R7s
Quantidade de mercúrio	0,0 mg
Sem mercúrio	Sim
Observação de produto	Fusível de proteção de acordo com as Normas IEC 60357 e EM 60357./Para aplicações externas e operações em locais úmidos especiais são necessários equipamentos aprovados

Atributos

Posição de funcionamento	p15/p45
Fusível	6,3 A
Dimerizável	Sim


Normas e Certificações

Consumo de energia	750 kWh/1000h
Classe de eficiência energética	C

Categoria específica para o país

ILCOS	HDG-750-230-R7s-191,1
-------	-----------------------

Curva de distribuição

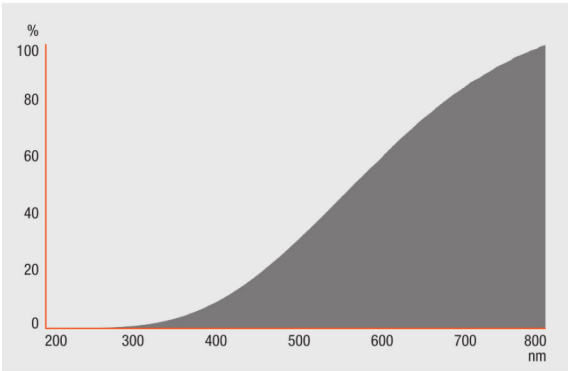

Distribuição espectral

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300004167		238 mm x 26 mm x 30 mm	24,20 g	0.19 dm³
4050300223933		245 mm x 85 mm x 112 mm	353,40 g	2.33 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.