

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DP 1200 39 W 6500K IP65 GY

DAMP PROOF | Luminárias estanques, forma clássica

Áreas de Aplicação

- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Estacionamentos e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas
- Oficinas, linhas de montagem



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantagens do Produto

- Luz uniformemente distribuída
- Economia de energia até 50 % (comparado com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes)
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Elevado rendimento luminoso: até 115 lm/W
- Ângulo: 105°



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	39,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Corrente nominal	170 mA
Corrente elétrica de entrada	7 A
Corrente entrada T _{h50}	220 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	48
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	40
Número max. de luminárias por disjuntor C16	64
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	4400 lm
Rendimento luminoso	115 lm/W
Temperatura de cor	6500 K
Tonalidade (designação)	Branco Frio
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤5 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	105 °




DampProofLED 1200 39W 6500K
IP65



4058075000865 DampProofLED
1200 39W 6500K IP65




4058075000865 DampProofLED
1200 39W 6500K IP65



DampProofLED 1200 39W 6500K
IP65

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1200,00 mm
Largura	95,00 mm
Altura	78,00 mm
Peso do produto	1650,00 g



707560_LEDVANCE Damp Proof
LED 1200 21W and 39W

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinza
Cor do corpo	Cinza
Material do corpo	Polycarbonato
Material do difusor	Polycarbonato
Material da superfície emissora de luz	Polycarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-30...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 3 condutores
Tipo de protecção	IP65
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK08

Regulável	Não
Tipo de montagem	Suspensão/Saliente
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Interior
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Temperatura de superfície limitada	Sim
Proteção contra impactos	Não

Equipamento / Acessórios

- Grampo em aço inox com parafusos de segurança incluídos
- Acessórios de montagem incluídos (kit de suspensão, kit anti-roubo)

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	DAMP PROOF LED IP65
	On-Pack-Info	Legal Insert DAMP PROOF LED
	On-Pack-Info	Legal Insert DAMP PROOF LED
	Certificates	EC declararion Damp Proof
	Certificates	CE Certificate for DampProof


Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Document name
	IES file (IES)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	LDT file (Eulumdat)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	UGR file (UGR table)	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	LDC typ cone	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	LDC typ cone	4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	LDC typ polar	4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65
	LDC typ polar	DampProofLED 1200 39W 6500K IP65

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075000865	Folding box 1	1,205 mm x 102 mm x 84 mm	1833.00 g	10.32 dm³
4058075000872	Shipping box 6	1,225 mm x 333 mm x 192 mm	11992.00 g	78.32 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

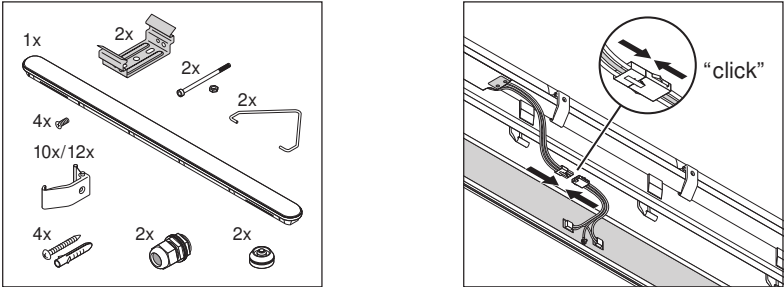

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.