

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DL SLIM DN 105 6 W 4000 K WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND | Downlights de baixo perfil com driver externo, forma redonda



Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas
- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Foyers
- Lojas

Vantagens do Produto

- Corpo muito plano
- Profundidade de instalação pequena
- Alta eficácia luminosa
- Economia de energia de até 60% (comparada com luminárias com lâmpadas CFL)
- Luz muito homogênea
- Design funcional
- Easy installation with fast connection
- Instalação simples devido ao driver integrado

Características do Produto

- Pequena ranhura visível
- Caixa de conector com terminal de pressão para conexão sem ferramentas



– Acessórios para direccionamento de luz em PMMA anti-amarelecimento de longa duração


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	6,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	58 mA
Corrente elétrica de entrada	6 A
Corrente entrada T _{h50}	120 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	72
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	60
Número max. de luminárias por disjuntor C16	96
Fator de potência λ	0,50
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	430 lm
Rendimento luminoso	70 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	120 °

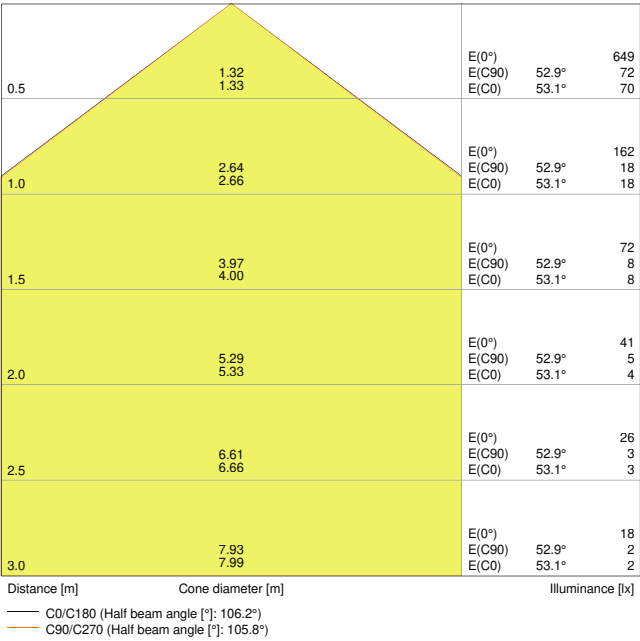

4058075052246 DL SLIM DN105 6W 4000K WT IP20

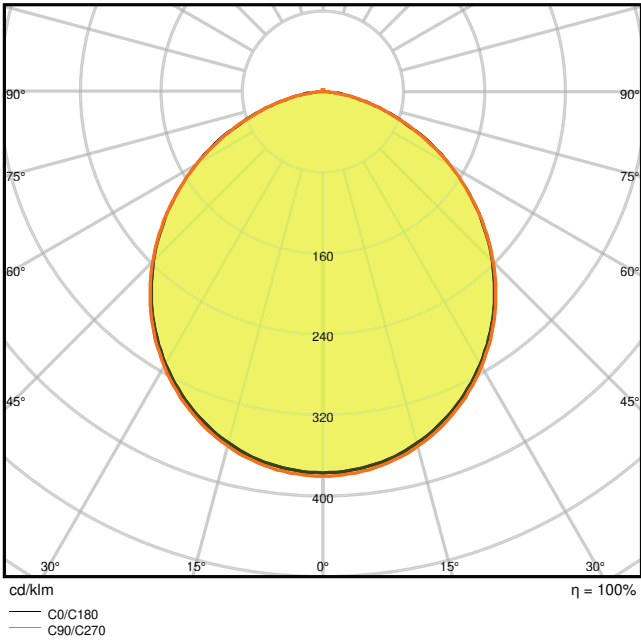

4058075052246 DL SLIM DN105 6W 4000K WT IP20

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	118,00 mm
Altura	30,00 mm
Peso do produto	158,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
----------------	--------

Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Polycarbonato
Material do difusor	Polycarbonato
Material da superfície emissora de luz	Polycarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-30...+70 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 2 condutores
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Encastrado
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Diâmetro de montagem	105.00 mm
Profundidade de montagem	50,0 mm
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	12000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	180 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 6.5 %

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / EAC / RoHS
Protecção contra impactos	Não

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Product image	Product name	EAN
	DL SLIM FRAME DN 105 WT	4058075052406
	DL SLIM FRAME DN 105 WT	4058075079151

Equipamento / Acessórios

– Kits de montagem saliente disponíveis como acessórios

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	Extended installation guide	User Instruction Downlight LED Slim
	On-Pack-Info	Legal Insert Downlight Slim
	Declarations of conformity	CE Certificate downlight Slim
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Document name
	IES file (IES)	DL SLIM DN105 6W 4000K WT IP20
	LDT file (Eulumdat)	DL SLIM DN105 6W 4000K WT IP20
	UGR file (UGR table)	4058075052246 DL SLIM DN105 6W 4000K WT IP20
	LDC typ cone	4058075052246 DL SLIM DN105 6W 4000K WT IP20
	LDC typ polar	4058075052246 DL SLIM DN105 6W 4000K WT IP20




DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075052246	Folding box 1	45 mm x 145 mm x 145 mm	192.00 g	0.95 dm³

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075052253	Shipping box 6	290 mm x 165 mm x 167 mm	1411.00 g	7.99 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.