

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP65 GY

DAMP PROOF COMPACT IP65 | Luminária estanque, com possibilidade de repicagem (L,N)

Áreas de Aplicação

- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Estacionamento e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas
- Oficinas, linhas de montagem



Vantagens do Produto

- Luz uniformemente distribuída
- Economia de energia até 50 % (comparado com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes)
- Fácil instalação uma vez que os suportes de montagem podem ser posicionados livremente na luminária
- Fácil acesso ao terminal elétrico graças aos topos com mecanismo roda e encaixe
- Conexão elétrica em ferramentas devido ao ligador com botão de pressão
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Elevado rendimento luminoso: até 120 lm/W
- Tipo de proteção: IP65
- Ângulo do feixe: 120°
- Repicagem (L, N)




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	55,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	265 mA
Corrente elétrica de entrada	13,2 A
Corrente entrada T _{h50}	111 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	38
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	31
Número max. de luminárias por disjuntor C16	50
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	20 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	6700 lm
Rendimento luminoso	120 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤5 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	120 °

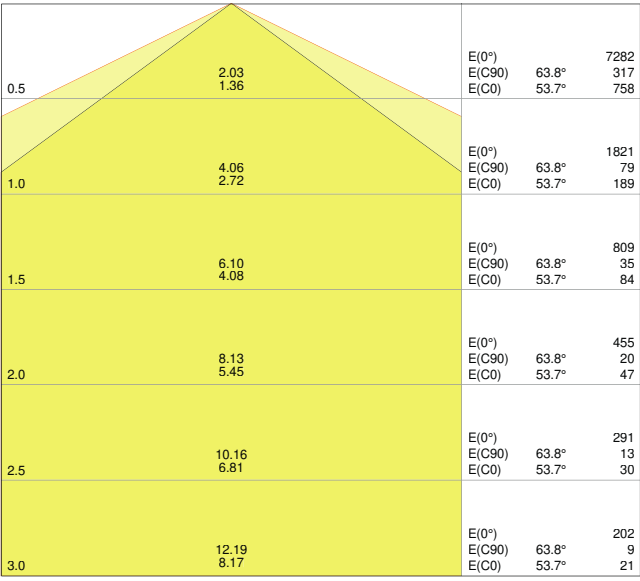


4058075062160 DP Compact 1500 55W 4000K IP65
IK08 GR

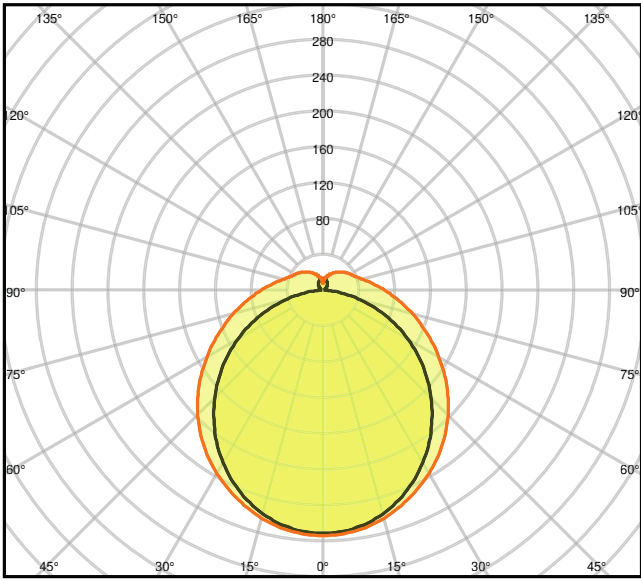

4058075062160 DP Compact 1500 55W 4000K IP65
IK08 GR

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1590,00 mm
Largura	86,00 mm
Altura	68,00 mm
Peso do produto	1380,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinza
Cor do corpo	Cinza
Material do corpo	Polycarbonato
Material do difusor	Polycarbonato
Material da superfície emissora de luz	Polycarbonato

Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-35...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+70 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 3 condutores
Tipo de protecção	IP65
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Regulável	Não
Tipo de montagem	Suspensão/Saliente
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Interior
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	220 mA
-------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Temperatura de superfície limitada	Sim
Protecção contra impactos	Não

Equipamento / Acessórios

- Grampo em aço inox com parafusos de segurança incluídos
- Acessórios de montagem incluídos (kit de suspensão, kit anti-roubo)

DOWNLOADS






Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	User Instruction DampProof Compact
	User Instruction	User Instruction DampProof Compact IP66
	On-Pack-Info	Legal Insert DAMP PROOF LED COMPACT
	Declarations of conformity	EC Declaration of Damp Proof Compact
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Document name
	IES file (IES)	DP Compact 1500 55W 4000K IP65 IK08 GR
	LDT file (Eulumdat)	DP Compact 1500 55W 4000K IP65 IK08 GR
	ULD file (DIALux)	DAMPPROOFCOMPACT150055W4000KIP65GY
	UGR file (UGR table)	4058075062160 DP Compact 1500 55W 4000K IP65 IK08 GR
	LDC typ cone	4058075062160 DP Compact 1500 55W 4000K IP65 IK08 GR
	LDC typ polar	4058075062160 DP Compact 1500 55W 4000K IP65 IK08 GR

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075062160	Folding box 1	72 mm x 1,619 mm x 90 mm	1570.00 g	10.49 dm³
4058075062177	Shipping box 6	1,640 mm x 200 mm x 240 mm	10820.00 g	78.72 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.