

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Luminária estanque com corpo estreito

Áreas de Aplicação

- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Estacionamento e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas
- Oficinas, linhas de montagem



Vantagens do Produto

- Luz uniformemente distribuída
- Economia de energia até 50 % (comparado com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes)
- Corpo muito plano
- Fácil instalação uma vez que os suportes de montagem podem ser posicionados livremente na luminária
- Conexão elétrica em ferramentas devido ao ligador com botão de pressão
- 3 anos de garantia
- Fácil acesso ao terminal de ligação graças aos topos e ao mecanismo de encaixe

Características do Produto

- Elevado rendimento luminoso: até 110 lm/W
- Ângulo do feixe: 120°
- Tipo de proteção: IP65




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	36,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	200 mA
Corrente elétrica de entrada	7 A
Corrente entrada T _{h50}	60 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	77
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	48
Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A	77
Fator de potência λ	≥0,90
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	4000 lm
Rendimento luminoso	110 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤5 sdcn
Intensidade luminosa	-
Métrica de Cintilação (Pst LM)	-
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	120 °

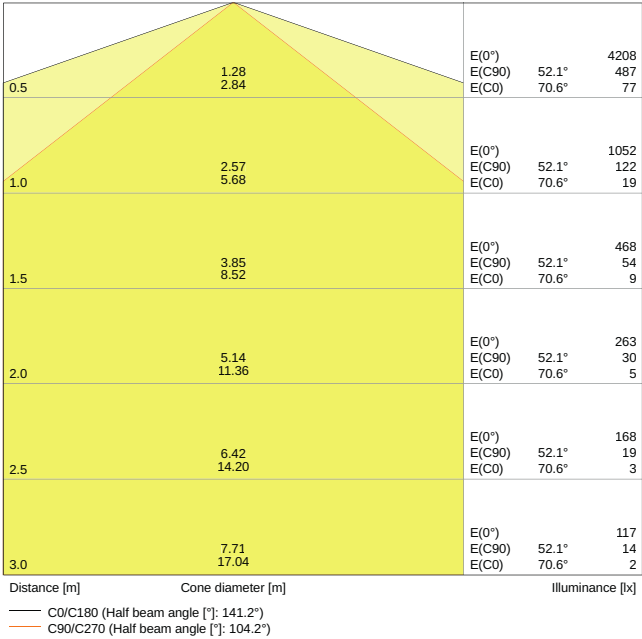


LDC typ cone

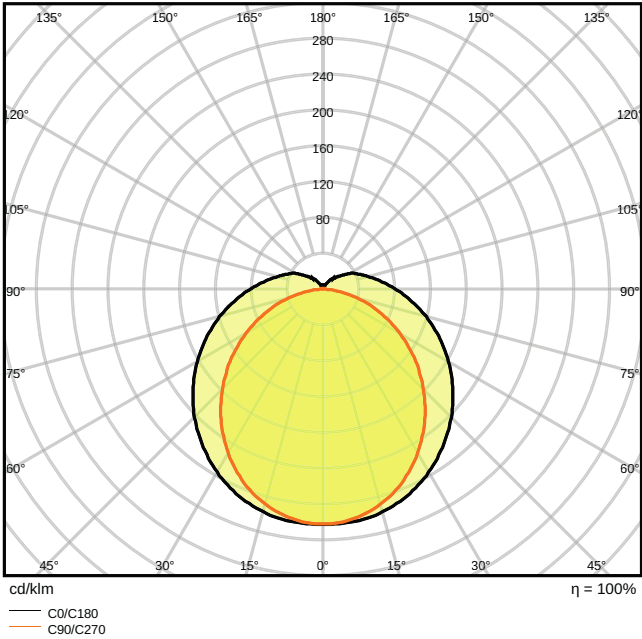

LDC typ polar

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1200.00 mm
Largura	35.00 mm
Altura	48.00 mm
Peso do produto	450,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Polycarbonate (PC)
Material do difusor	Polycarbonate (PC)

Material da superfície emissora de luz	Polycarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-30...+70 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 2 condutores
Tipo de proteção	IP65
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Dimmable	No
Tipo de montagem	Suspended/Surface
Local de montagem	Teto
Application environment	Indoor/Indoor
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	27000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	19000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB
Temperatura de superfície limitada	Sim
Proteção contra impactos	Não

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Grampo em aço inox com parafusos de segurança incluídos
- Acessórios de montagem incluídos (kit de suspensão, kit anti-roubo)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction UI_Damp Proof Slim Value

DOWNLOADS

	Addon Technical Information LS Insert DP Slim Value IP65
	Documentos de licitação Tender Text 4058075066458
	Documentos de licitação DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY-EN
	Declarations of conformity EC Declaration of Damp Proof SlimValue
	Declarations of conformity Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
	On-Pack-Info Legal Insert DAMP PROOF LED SLIM VALUE
	IES file (IES) DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	LDT file (Eulumdat) DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	M3D file (3D Model) Damp Proof LED 1200.m3d
	ULD file (DIALux) DAMPPROOFSLIMVALUE120036W4000KIP65GY
	UGR file (UGR table) 4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075066458	Folding box 1	39 mm x 1,257 mm x 50 mm	533.00 g	2.45 dm ³
4058075066465	Shipping box 20	1,271 mm x 215 mm x 226 mm	13710.00 g	61.76 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.