


# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 GY

**OUTDOOR FACADE UPDOWN | Luminárias com design clássico, com saída de luz para cima e para baixo**

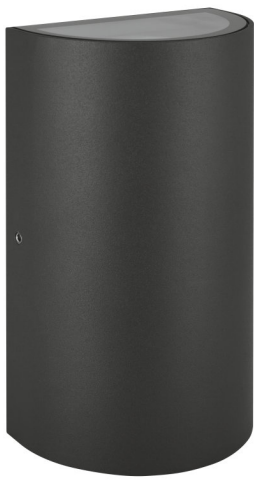

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Exteriores
- Fachadas de edifícios
- Iluminação decorativa

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- 5 anos de garantia
- Instalação simples e rápida
- Emissão de luz homogénea

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Luminárias de LED para iluminação de exteriores muito funcionais e claras
- Tipo de proteção: IP54
- Corpo em alumínio fundido
- Disponível com corpo em duas cores: branco e cinza escuro
- Difusor em vidro transparente



## DADOS TÉCNICOS

## Dados Elétricos

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Modo de funcionamento                    | Mains voltage |
| Frequência da rede                       | 50/60 Hz      |
| Fator de potência $\lambda$              | >0,5          |
| Potência nominal                         | 12,00 W       |
| Tensão nominal                           | 220...240 V   |
| Corrente nominal                         | 0,055 A       |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A | 75            |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A | 96            |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A | 60            |


## Dados fotométricos

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Temperatura de cor                   | 3000 K     |
| Rendimento luminoso                  | 60 lm/W    |
| Fluxo luminoso                       | 700 lm     |
| Tonalidade (designação)              | Warm White |
| Índice de reprodução de cor Ra       | $\geq 80$  |
| Desvio padrão de combinação de cores | <6 sdc     |

## Dados Luminotécnicos

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ângulo de abertura | 280,00 ° |
|--------------------|----------|

## Dimensões e peso



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Comprimento     | 55,0 mm  |
| Largura         | 90,0 mm  |
| Altura          | 160,0 mm |
| Peso do produto | 480,00 g |

## Cores e materiais

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Cor do produto      | Gray     |
| Cor do corpo        | Gray     |
| Material do corpo   | Aluminum |
| Material do difusor | Glass    |

## Temperaturas e condições de funcionamento

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

## Espectativa de Vida

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 15000   |
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h |

## Informação adicional do produto

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tipo de montagem  | Surface |
| Local de montagem | Parede  |


## Atributos

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Dimerizável               | Não                                |
| Tipo de ligação           | Terminal de parafuso, 3 condutores |
| Módulos LED substituíveis | Não substituível                   |

## Normas e Certificações

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Tipo de protecção                                | IP54 |
| Grau de protecção                                | I    |
| Grau de protecção (impacto mecânico)             | IK06 |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | -    |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62471         | RG0  |
| Normas                                           | CE   |

## Curva de distribuição

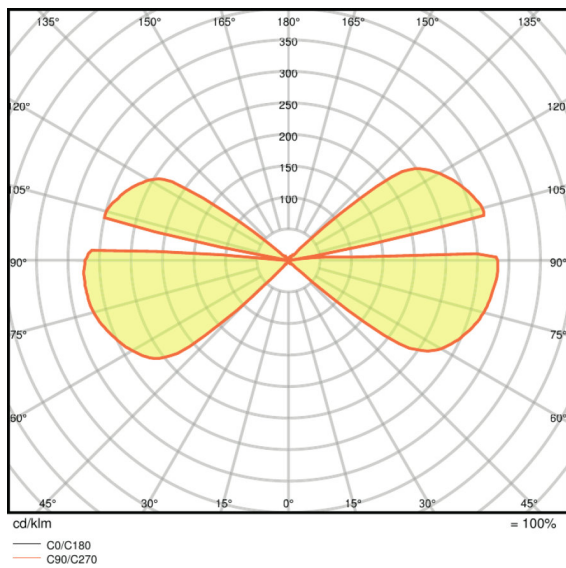

LDC typ polar

## EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## DADOS DE LOGÍSTICA

| Código do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075075054     |                                    | 74 mm x 109 mm x 180 mm                    | 503,00 g   | 1.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075075061     |                                    | 245 mm x 240 mm x 195 mm                   | 3193,00 g  | 11.47 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

► [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)

## RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.